


Klimatyzator kanałowy

Nevo DM RVF-80V5IDM ^[R13]



Cechy urządzenia

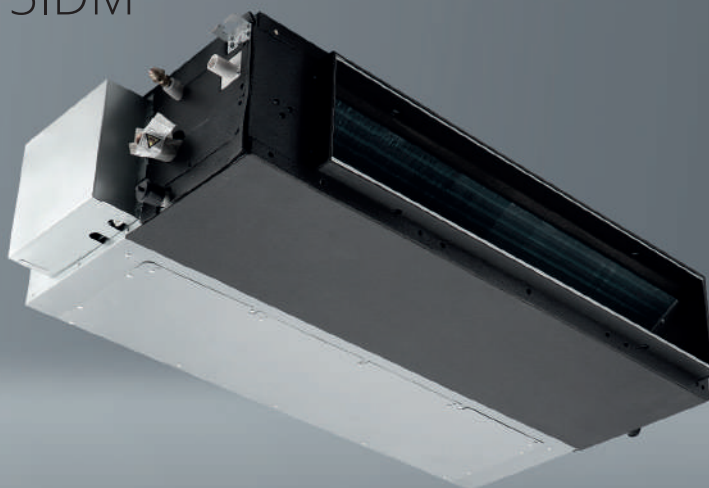

Czynnik chłodniczy
R410A



Uniwersalna
jednostka
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór
EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana
pompka
skroplin



Tryb
SMART Follow



Filtr wstępny
HD iAIR



Automatyczna
adresacja



Ręczna
adresacja



Pilot
beprzewodowy⁽¹⁾



Sterownik
z odbiornikiem IrDA



Port sterownika
przewodowego



Wyjście pod
sterownik centralny



Pamięć
autorestartu



Funkcja pracy
synchronicznej



Wyjście
Dry Contact



Wyjście
alarmowe



Sygnalizacja
wycieku freonu



Programator
czasowy



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
SMART WIFI



Kompatybilność
z BMS⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-80V5IDM R13
Kod produktu EAN			5905567614736
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	8,0
		Btu/h	27297
	Grzanie	kW	9,0
		Btu/h	30709
Pobór mocy (Nom.)		W	85
Pobór mocy (Max.)		W	105
Prąd pracy (Nom.)		A	0,4
Silnik wentylatora		Typ	DC
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	obr/min	850 / 820 / 780 / 750 / 720 / 690 / 660
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	m³/h	1200 / 1100 / 1000 / 900 / 800 / 750 / 650
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	dB(A)	37 / 36 / 35 / 34 / 34 / 33 / 33
ESP -Spręż dyspozycyjny	Nom. (Min. - Max.)	Pa	70 (0 - 100)
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1200 × 267 × 740
	Brutto	mm	1270 × 320 × 820
Waga	Netto	kg	31,0
	Brutto	kg	37,5
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio niski; N - Niski; C - Cichy; SC - Super cichy;