Klimatyzator pokojowy

Ukura U35X [R17]

S-LINE

HP-LINE

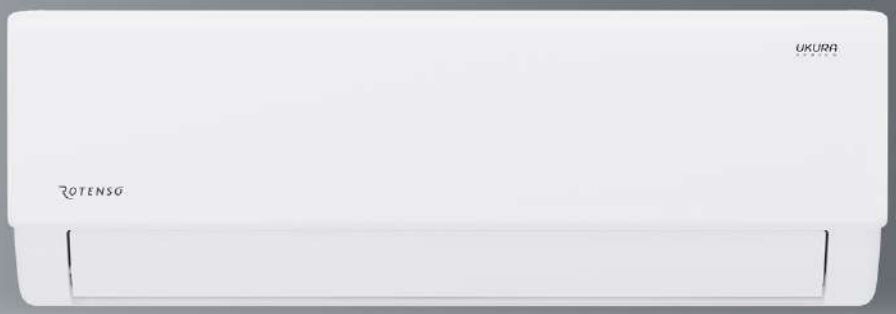

SCOP 4,1

-22°C

4D

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iClean [1]
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO [1]
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO [1]
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja Eco SMART [1]
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego [2]
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy [2] (OPCJA)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C [1]
- 1W tryb czuwania [1]
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pożłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy [1]
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył. [3] (OPCJA)
- BMS Modbus [3] (OPCJA)
- BMS Bacnet [3] (OPCJA)

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X. 3. Funkcja dostępna jako opcja.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura 3,5 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3512 (1102-3801)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1350 (80-1500)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,9 (0,3-6,5)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (1081-4050)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1190 (170-1350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,2 (0,7-5,9)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5
SEER			W/W	6,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	189
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,8
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	958
Osuszanie			l/h	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6

Jednostka wewnętrzna			**U35Xi R17**
Kod produktu EAN			5905567608865
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1020 / 950 / 890 / 820
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	590 / 510 / 420 / 340
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	39 / 32 / 24 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	813 × 201 × 289
Wymiary brutto	S × G × W	mm	870 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto		kg	7,4 / 9,7
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**U35Xo R17**
Kod produktu EAN			5905567608872
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	810 / 700 / 600
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	1750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	56
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63
Wymiary netto	S × G × W	mm	790 × 270 × 495
Wymiary brutto	S × G × W	mm	835 × 300 × 540
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	452 × 255
Waga netto / Waga brutto		kg	20,4 / 22,3
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,49
		TCO_2eq	0,331
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -22~24

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia