


Klimatyzator pokojowy

Ukura U35X^[R17]

S-LINE

HP-LINE

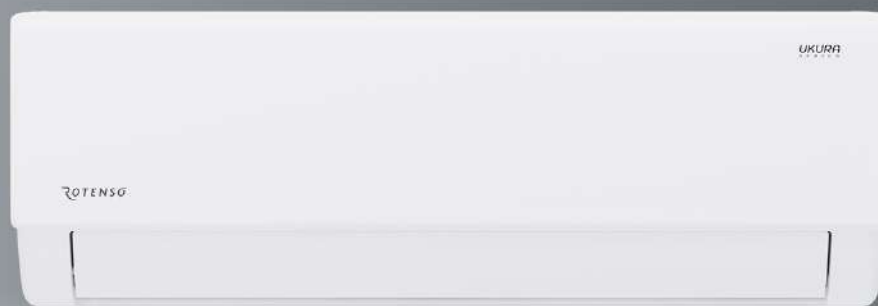

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny iAIR	Filtr wstępny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾	Automatyczne żaluzje 4D
Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	System kontroli nawiewu eMOTO	Pamięć ustawienia żaluzji	Funkcja Eco SMART ⁽¹⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Wi/Wył. wyświetlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	1W tryb czuwania ⁽¹⁾	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy ⁽¹⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu
Wyjście zdalne wł./wył. ⁽³⁾	BMS Modbus ⁽³⁾	BMS Bacnet ⁽³⁾					

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X.

3. Funkcja dostępna jako opcja.

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3512 (1102-3801)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1350 (80-1500)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,9 (0,3-6,5)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (1081-4050)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1190 (170-1350)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,2 (0,7-5,9)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	189	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,8	
SCOP			W/W	4,1	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	958	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	2200	
Maksymalny prąd pracy			A	9,6	
Jednostka wewnętrzna				U35Xi R17	
Kod produktu EAN				5905567608865	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1020 / 950 / 890 / 820	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	590 / 510 / 420 / 340	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	39 / 32 / 24 / 20	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	23	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	813 × 201 × 289	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	870 × 270 × 365	
Waga netto / Waga brutto			kg	7,4 / 9,7	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				U35Xo R17	
Kod produktu EAN				5905567608872	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	810 / 700 / 600	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1750	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63	
Wymiary netto		S × G × W	mm	790 × 270 × 495	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	835 × 300 × 540	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 255	
Waga netto / Waga brutto			kg	20,4 / 22,3	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		0,49	
		TCO ₂ eq		0,331	
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy