

Nagrzewnice kanałowe elektryczne **iHEAT CUBE E**



WYMAGANE:



Moduł
rozszerzeń
iEDGE E 2.2



Kanałowy
czujnik temperatury
T PROBE D2.2

Opis

Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E umożliwia działanie technologii iCOMFORT i jest montowana na kanale nawiewnym. Służy do dogrzewania lub ogrzewania pomieszczeń w trakcie chłodniejszego okresu.

Cechy



Jestem prosty
dla Ciebie



Bez schładzania
elementów grzejnych
po wyłączeniu



Bardzo dokładna
regulacja
temperatury



Potwierdzona
najwyższa jakość


Charakterystyka

- Kompatybilne z wszystkimi rekuperatorami Rotenso Wentilo ICON
- Wymagane:
 - moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2,
 - kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2.

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość			
Symbol		RWA0201.00.0001.A00	RWA0201.00.0002.A00	RWA0201.00.0003.A00	RWA0201.00.0004.A00
Nazwa handlowa		Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 125 1,2	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 160 1,8	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 200 1,8	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 200 3,0
EAN		5905567612978	5905567612985	5905567612992	5905567613005
Moc	kW	1,2	1,8	1,8	3,0
Zasilanie	V, AC	230			
Częstotliwość	Hz	50			
Pobór prądu	A	5,2	7,8	7,8	13
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		• Ogranicznik temperatury - samoczynny ~60°C • Wyłącznik termiczny ~100°C resetowany przyciskiem na obudowie albo zdalnie			
Regulacja temperatury		Wbudowany regulator półprzewodnikowy SSR			
Interfejs komunikacyjny		Analogowy (napięciowy 0 V - 10 V)			
Minimalny przepływ powietrza	m³/h	67	109	170	170
Minimalna prędkość przepływu powietrza	m/s	1,5			
Wymiary bez opakowania - średnica	mm	125	160	200	200
Wymiary bez opakowania (S x W x G)	mm	368 x 200 x 128	368 x 238 x 185	368 x 274 x 228	369 x 281 x 226
Wymiary z opakowaniem (S x W x G)	mm	387 x 220 x 157	393 x 265 x 200	385 x 295 x 235	383 x 295 x 233
Waga bez opakowania	kg	2,36	3,02	3,53	3,84
Waga z opakowaniem	kg	2,61	3,41	3,87	4,18
W zestawie		Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E, instrukcja montażu			

Wymiary

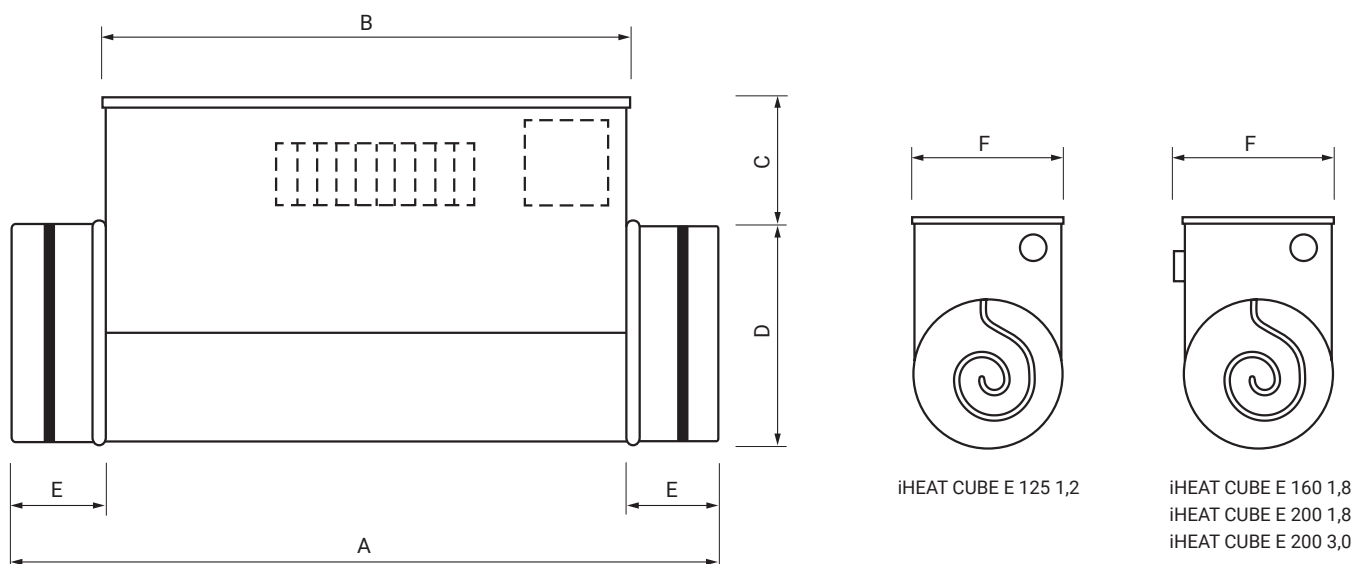

Nazwa	Jednostka	A	B	C	D	E	F
iHEAT CUBE E 125 1,2	mm	368	276	71	125	50	125
iHEAT CUBE E 160 1,8		368	276	71	160	50	185
iHEAT CUBE E 200 1,8		368	276	71	200	50	225
iHEAT CUBE E 200 3,0		369	276	71	200	50	225

Wykres spadku ciśnienia

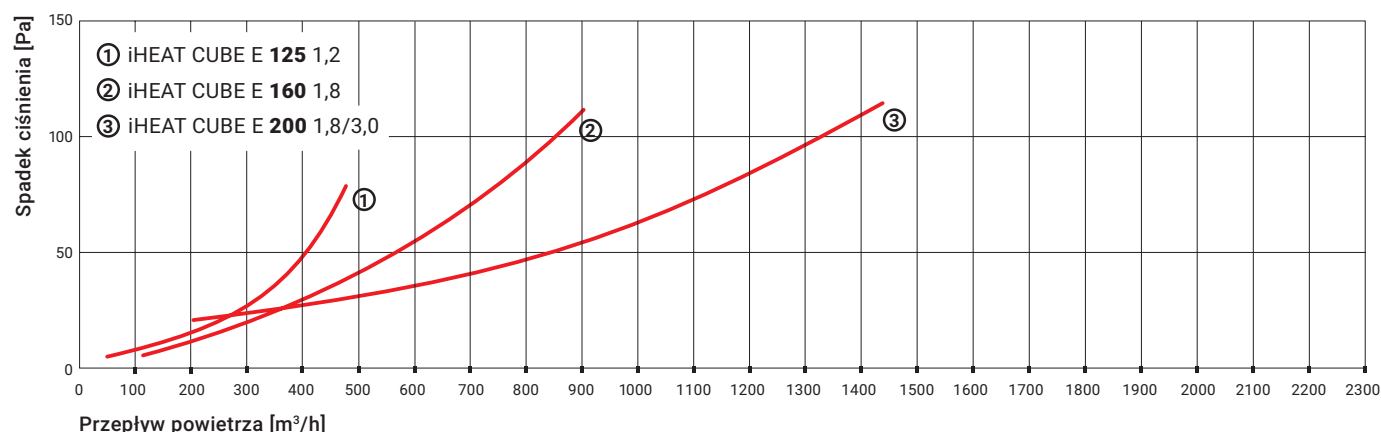


Tabela kompatybilności

Modele	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 125 1,2	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 160 1,8	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 200 1,8	Nagrzewnica kanałowa elektryczna iHEAT CUBE E 200 3,0
IC120 S1 AA	•			
IC120 E1 AA	•			
IC120 S1 AB	•			
IC120 E1 AB	•			
IC180 S1 AA	•			
IC180 E1 AA	•			
IC180 S1 AB	•			
IC180 E1 AB	•			
IS250 S1 AA		•		
IS250 E1 AA		•		
IS250 S1 AB		•		
IS250 E1 AB		•		
IS330 S1 AA		•		
IS330 E1 AA		•		
IS330 S1 AB		•		
IS330 E1 AB		•		
IT250 S1 AA		•		
IT250 E1 AA		•		
IT250 S1 AB		•		
IT250 E1 AB		•		
IT350 S1 AA		•		
IT350 E1 AA		•		
IT350 S1 AB		•		
IT350 E1 AB		•		
IT450 S1 AA			•	•
IT450 E1 AA			•	•
IT450 S1 AB			•	•
IT450 E1 AB			•	•