

KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ FK120E R15



ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyń FERONO. Dzięki wysoko wydajnej i energooszczędnej nagrzewnicy PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off.

Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Nagrzewnica elektryczna



Regulowana strumienica



Nowoczesny panel sterowania




Technologia wychładzania kurtyny


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FK120E R15	
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	200
Przepływ powietrza	m ³ /h	1500
Poziom hałas	dB	56-58
Waga netto	kg	17,0
Waga brutto	kg	18,5

WYMIARY KURTYNY

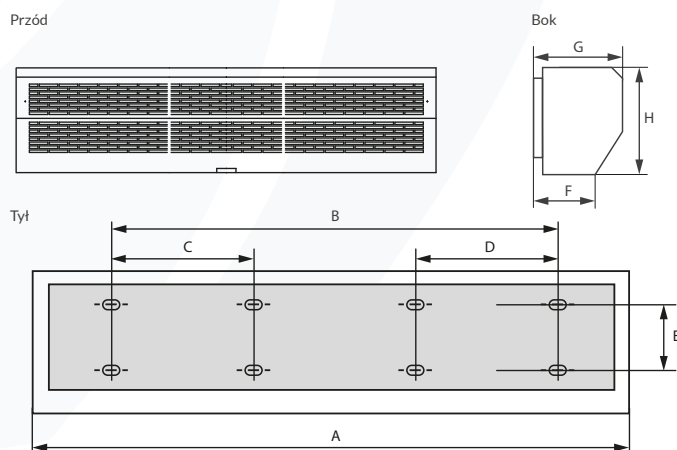

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FK120E R15	1200	440	-	-	90	105	195	265