Klimatyzator kanałowy

Nevo DL RVF-45V4IDL [R13]

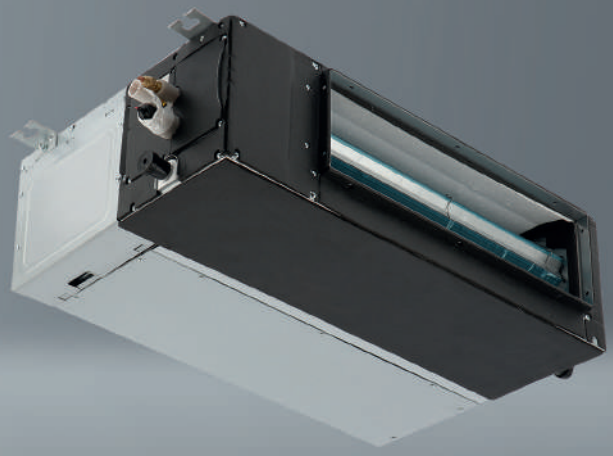

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF | MINI RVF modular

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

Cechy urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY[R]
- Wbudowana pompka skroplin
- Tryb SMART Follow
- Filtr wstępny HD iAIR
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy (1)
- Sterownik z odbiornikiem IrDA
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Kompatybilność z BMS (2)

1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja.

2. Wymagane użycie opcjonalnego Wi-Fi.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-45V4IDL R13**
Kod produktu EAN			5905567614187
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	4,5
		Btu/h	15355
	Grzanie	kW	5,0
		Btu/h	17061
Pobór mocy (Nom.)		W	35
Pobór mocy (Max.)		W	75
Prąd pracy (Nom.)		A	0,2
Silnik wentylatora		Typ	DC
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N	obr/min	1240 / 1130 / 930 / 820
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N	m^3/h	620 / 540 / 350 / 280
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N	dB(A)	37 / 36 / 34 / 32
ESP -Sprężdyspozycyjny	Nom. (Min. - Max.)	Pa	30 (0 - 50)
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	814 × 210 × 467
	Brutto	mm	910 × 240 × 510
Waga	Netto	kg	16,5
	Brutto	kg	19,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm^2	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm^2	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia