



Klimatyzator pokojowy

Versu Cloth Caramel VCC35X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE

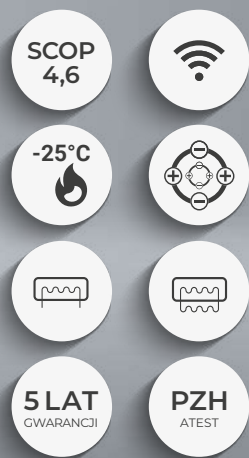

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY [®]	Tekstylny wymienny panel przedni	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR ⁽¹⁾	Filtr antybakteryjny iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾
Automatyczne żaluzje 4D	Żaluzja obrotowa 180°	Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	Nawiew górny kaskadowy	Nawiew dolny kaskadowy	System kontroli nawiewu eMOTO	Pamięć ustawienia żaluzji	Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾
Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Czujnik wilgotności powietrza ⁽¹⁾⁽³⁾	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾
Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	1W tryb czuwania ⁽¹⁾	Pamięć autostartu	Antykorozyjne połączone lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	BMS Modbus ⁽²⁾	BMS Bacnet ⁽²⁾	

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver Ion + Fotokatalityczny + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Cloth Caramel 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3516 (1320-4307)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	900 (130-1650)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (0,6-7,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3809 (879-4395)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	950 (120-1500)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,1 (0,5-6,5)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	146	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5	
SCOP			W/W	4,6	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	776	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	2200	
Maksymalny prąd pracy			A	9,6	
Jednostka wewnętrzna				VCC35Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567614996	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	
Pobór mocy			W	23	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	920 × 211 × 321	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1005 × 295 × 385	
Waga netto / Waga brutto			kg	11,3 / 14,2	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				VO35Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567615016	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		S × G × W	mm	835 × 303 × 555	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 286	
Waga netto / Waga brutto			kg	26,4 / 28,8	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,7	
		TCO ₂ eq		0,472	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;