



## ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyń FERONO. Dzięki wysoko wydajnej i energooszczędnej nagrzewnicy PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off.

Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

## ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Nagrzewnica elektryczna



Regulowana strumienica



Nowoczesny panel sterowania




Technologia wychładzania kurtyny

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	FK120E3 R15	
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	160
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	1500
Poziom hałasu	dB	56-58
Waga netto	kg	17,0
Waga brutto	kg	18,5

## WYMIARY KURTYNY


Przód




Bok



Tył

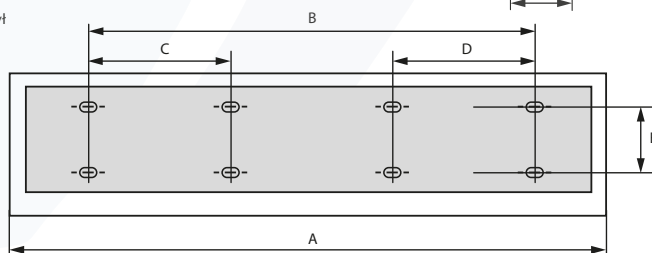

## PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FK120E3 R15	1200	440	-	-	90	105	195	265