

KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ FK90E R15



ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyn FERONO. Dzięki wysoko wydajnej i energooszczędnej nagrzewnicy PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off.

Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Nagrzewnica elektryczna



Regulowana strumienica



Nowoczesny panel sterowania




Technologia wychładzania kurtyny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


| Model | FK90E R15 | |
|--------------------|-------------------|-------|
| Napięcie | V | 230 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Moc wentylatora | W | 160 |
| Przepływ powietrza | m ³ /h | 1000 |
| Poziom hałas | dB | 55-57 |
| Waga netto | kg | 14,5 |
| Waga brutto | kg | 15,5 |

WYMIARY KURTYNY


Przód




Bok



Tyl

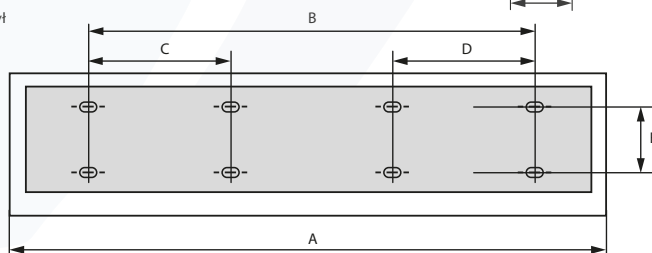

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FK90E R15 | 900 | 440 | - | - | 90 | 105 | 195 | 265 |