

KURTYNA POWIETRZNA PIONOWA BEZ NAGRZEWNICY FK150ZP R15



ZASTOSOWANIE

Specjalistyczna kurtyna powietrzna do zastosowania przed wejściem do obiektów, w których zamontowano sufity podwieszane. Idealnie wpasowuje się w pomieszczenie, w którym została zainstalowana. Dzięki zwiększonej wydajności silnika stanowi doskonałą barierę ochronną nawet przy bardzo dużym natężeniu ruchu.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off.

Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem





Regulowana strumienica



Niezawodny wentylator


WYMIARY KURTYNY

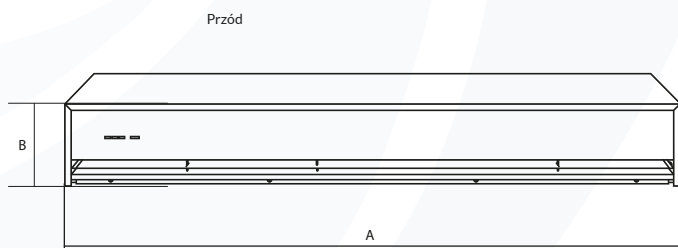

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FK150ZP R15	
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	500
Przepływ powietrza	m ³ /h	2300
Poziom hałas	dB	61
Waga netto	kg	25,0
Waga brutto	kg	27,0

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FK150ZP R15	1500	215	240