


Klimatyzator kanałowy

Nevo DM RVF-100V5IDM ^[R13]



Cechy urządzenia

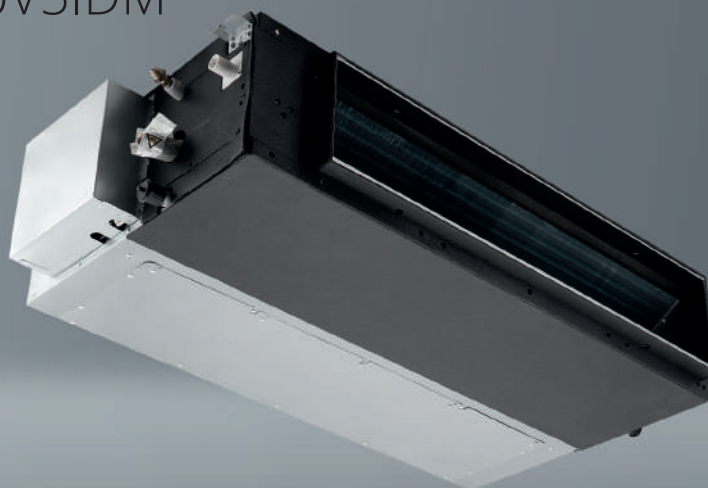

Czynnik chłodniczy
R410A



Uniwersalna
jednostka
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór
EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana
pompka
skroplin



Tryb
SMART Follow



Filtr wstępny
HD iAIR



Automatyczna
adresacja



Ręczna
adresacja



Pilot
beprzewodowy⁽¹⁾



Sterownik
z odbiornikiem IrDA



Port sterownika
przewodowego



Wyjście pod
sterownik centralny



Pamięć
autorestartu



Funkcja pracy
synchronicznej



Wyjście
Dry Contact



Wyjście
alarmowe



Sygnalizacja
wycieku freonu



Programator
czasowy



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
SMART WIFI



Kompatybilność
z BMS⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-100V5IDM R13
Kod produktu EAN			5905567614750
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	10,0
		Btu/h	34121
	Grzanie	kW	11,0
		Btu/h	37534
Pobór mocy (Nom.)		W	135
Pobór mocy (Max.)		W	170
Prąd pracy (Nom.)		A	0,6
Silnik wentylatora		Typ	DC
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	obr/min	980 / 940 / 900 / 860 / 820 / 770 / 720
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	m³/h	1450 / 1350 / 1250 / 1150 / 1050 / 900 / 750
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	dB(A)	41 / 38 / 38 / 36 / 36 / 34 / 34
ESP -Spręż dyspozycyjny	Nom. (Min. - Max.)	Pa	70 (0 - 100)
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1200 × 267 × 740
	Brutto	mm	1270 × 320 × 820
Waga	Netto	kg	32,0
	Brutto	kg	39,0
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio niski; N - Niski; C - Cichy; SC - Super cichy;