



Klimatyzator pokojowy

Versu Mirror VM35X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE

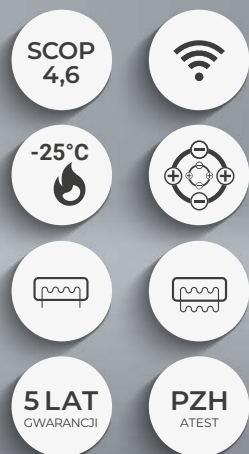

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR ⁽¹⁾



Filtr antybakteryjny iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Żaluzja obrotowa 180°



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Czujnik wilgotności powietrza ⁽¹⁾⁽³⁾



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Funkcja SMART Wi-Fi



Wi./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



1W tryb czuwania ⁽¹⁾



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Mirror 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3516 (1320-4307)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	900 (130-1650)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (0,6-7,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3809 (879-4395)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	950 (120-1500)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,1 (0,5-6,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5
SEER			W/W	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	146
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	776
Osuszanie			l/h	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6
Jednostka wewnętrzna				VM35Xi R16
Kod produktu EAN				5905567614859
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53
Pobór mocy			W	23
Prąd pracy			A	0,1
Wymiary netto		S × G × W	mm	920 × 211 × 321
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto			kg	11,3 / 14,2
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				VM35Xo R16
Kod produktu EAN				5905567614866
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62
Wymiary netto		S × G × W	mm	835 × 303 × 555
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 286
Waga netto / Waga brutto			kg	26,4 / 28,8
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,7
		TCO ₂ eq		0,472
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	
Przylączy rur	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				●


T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;

Wall-mounted air conditioner

Versu Mirror VM35X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE

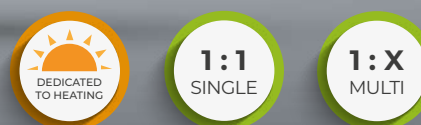

Features device

Digital DC Inverter SKY [®]	Automatic purification iClean ⁽¹⁾	Super Ionizer iAIR	3-in-1 (Si.Ion + Photocat. + Nano) iAIR filter ⁽¹⁾	iAIR Antibacterial Filter	Electrostatic HD iAIR filter	Super Silent eMOTO mode ⁽¹⁾	Automatic 4D louvres
Rotating louvre 180°	Turbo eMOTO mode ⁽¹⁾	Upwards cascade air supply	Downwards cascade air supply	Air supply eMOTO control system	Eco eMOTO mode ⁽¹⁾	Wide-angle eMOTO air supply	Humidity sensor ⁽¹⁾⁽³⁾
Wired controller SMART port ⁽²⁾	SMART Wi-Fi	SMART panel display ON/OFF	SMART Follow mode	Wireless remote control	Wired controller ⁽²⁾	SMART heating to 8°C ⁽¹⁾	Louvre setting memory
1W standby mode ⁽¹⁾	Auto restart memory	Anti-corrosive gold fins	Drip tray heater	Compressor crankcase heater	Silence mode	Timer	Cooling at low outdoor temp. down to -15°C
Heating at low outdoor temp. down to -25°C ⁽¹⁾	Double-sided condensate drainage	Self-diagnostics	Sleep mode	BMS Modbus ⁽²⁾	BMS Bacnet ⁽²⁾		

1. Feature not available in Multi Split system. 2. Feature is only optional. 3. Feature can be accessed via mobile app.

* Silver Ion + Photocatalytic + Cold Nano

Technical specification

Model				Versu Mirror 3,5 kW
Capacity	Cooling	Nom. (Min. - Max.)	W	3516 (1320-4307)
Rated input		Nom. (Min. - Max.)	W	900 (130-1650)
Operating current		Nom. (Min. - Max.)	A	3,9 (0,6-7,2)
Capacity	Heating	Nom. (Min. - Max.)	W	3809 (879-4395)
Rated input		Nom. (Min. - Max.)	W	950 (120-1500)
Operating current		Nom. (Min. - Max.)	A	4,1 (0,5-6,5)
Reversible heat pump type				air-to-air
Design load in cooling mode			kW	3,5
SEER			W/W	8,5
Energy efficiency class, cooling				A+++
Annual electric energy consumption, cooling			kWh/a	146
Design load in heating mode (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,6
Energy efficiency class, heating				A++
Annual electric energy consumption, heating			kWh/a	776
Dehumidification			l/h	1,2
Maximum energy consumption			W	2200
Maximum operating current			A	9,6
Indoor unit				VM35Xi R16
EAN product code				5905567614859
Fan speed	T / H / M / L / ML / S	rpm	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600	
Air flow	T / H / M / L / ML / S	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230	
Sound pressure level	T / H / M / L / ML / S	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	
Sound power level		dB(A)	53	
Rated input		W	23	
Operating current		A	0,1	
Net dimensions	W × D × H	mm	920 × 211 × 321	
Gross dimensions	W × D × H	mm	1005 × 295 × 385	
Net weight / Gross weight		kg	11,3 / 14,2	
Condensate drain		mm	16	
Outdoor unit				VM35Xo R16
EAN product code				5905567614866
Fan speed	H / M / L	rpm	800 / 620 / 450	
Maximum air flow		m³/h	2200	
Sound pressure level		dB(A)	53	
Sound power level		dB(A)	62	
Net dimensions	W × D × H	mm	835 × 303 × 555	
Gross dimensions	W × D × H	mm	887 × 337 × 610	
Bracket spacing	W × D	(mm)	452 × 286	
Net weight / Gross weight		kg	26,4 / 28,8	
Refrigerant	Type		R32	
	GWP		675	
	Designed charge (≤ 5m)	kg	0,7	
		TCO ₂ eq	0,472	
	Extra charge (> 5m)	g/lm	12	
Pipe connections	Liquid/Gas	mm (inches)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maximum installation length		m	25	
Maximum height difference		m	10	
Compressor type				Rotary DC
Type of outdoor unit power supply		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Electrical protection		A	B10	
Power cables: outdoor unit		pcs × mm²	3 × 1,5	
Control and power cables: indoor unit - outdoor unit		pcs × mm²	5 × 1,5	
Control and power cables: hiro unit - indoor unit		pcs × mm²	4 × 1,5	
Indoor operating range (cooling / heating)		°C	16-32 / 0~30	
Outdoor operating range (cooling / heating)		°C	-15~50 / -25~30	
Compatible systems				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				●

T - Turbo; H - High; M - Medium; L - Low; ML - Medium-Low; S - Silent;