

# KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ FK150E3 R15



## ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyń FERONO. Dzięki wysoko wydajnej i energooszczędnej nagrzewnicy PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off.

Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

## ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Nagrzewnica elektryczna



Regulowana strumienica



Nowoczesny panel sterowania




Technologia wychładzania kurtyny


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FK150E3 R15	
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	230
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	1900
Poziom hałas	dB	57-59
Waga netto	kg	20,5
Waga brutto	kg	22,0

## WYMIARY KURTYNY

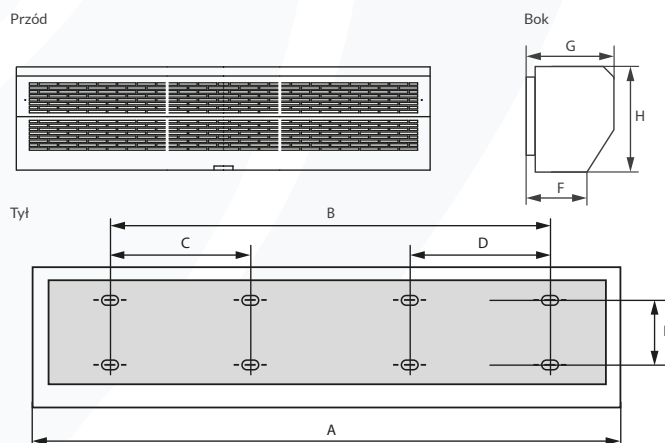

## PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FK150E3 R15	1500	840	-	-	90	105	195	265