
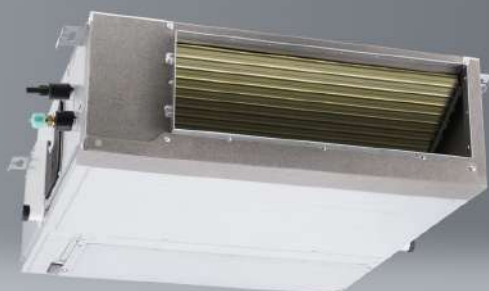


Klimatyzator kanałowy

Nevo N26Xi ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

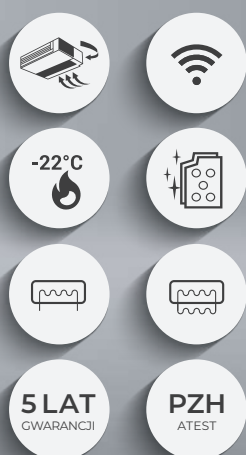

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Świeże powietrze ⁽¹⁾



Filtr wstępny HD iAIR



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Zaciąg powietrza tył / dół



Funkcja SMART Wi-Fi



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy ⁽¹⁾



Odbiornik IrDA dla pilota



Sterownik przewodowy



Tryb SMART Follow



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej SMART



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin




Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wbudowana pompka skroplin



Wyjście zdalne wł./wyl.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny ⁽¹⁾



Regulowane ciśnienie statyczne



Dodatkowy nawiew powietrza ⁽¹⁾



BMS Modbus ⁽¹⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	-	
SEER			W/W	-	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				-	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	-	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	-	
SCOP			W/W	-	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	-	
Osuszanie			l/h	-	
Maksymalne zużycie energii			W	-	
Maksymalny prąd pracy			A	-	
Jednostka wewnętrzna				N26Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606137	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1130 / 1080 / 1047 / 965	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	620 / 575 / 540 / 450	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	34,5 / 33 / 32 / 31	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52	
Pobór mocy			W	88	
Prąd pracy			A	0,4	
ESP - spręż dyspozycyjny		Standardowy	Pa	25	
		Zakres	Pa	0 - 80	
Wymiary netto		S × G × W	mm	700 × 450 × 200	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	860 × 540 × 285	
Waga netto / Waga brutto			kg	16,6 / 19,8	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				-	
Kod produktu EAN				-	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	-	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	-	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	-	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	-	
Wymiary netto		S × G × W	mm	-	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	-	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	-	
Waga netto / Waga brutto			kg	-	
Czynnik chłodniczy		Typ		-	
		GWP		-	
		Ilość (do 5mb)	kg	-	
			TCO ₂ eq	-	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	-		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	-	
Maksymalna różnica poziomów			m	-	
Typ sprężarki				-	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	-	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	Dane w HIRO	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski