
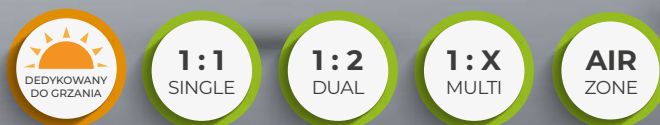
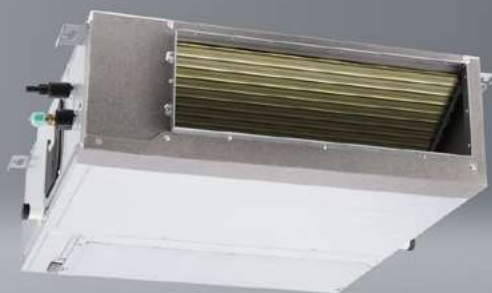


Klimatyzator kanałowy

Nevo N35X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE

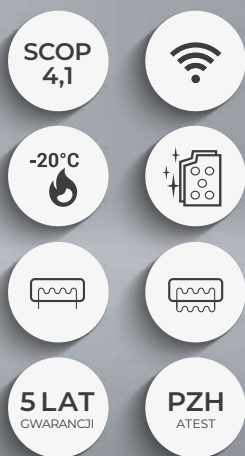

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY [®]	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾	Funkcja SMART Wi-Fi
Port SMART sterownika przewodowego	Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾	Sterownik przewodowy	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Tryb SMART Follow	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączane lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C ⁽¹⁾	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu ⁽²⁾
Wbudowana pompa skroplin	Świeże powietrze ⁽²⁾	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza ⁽²⁾
Synchro - praca symultaniczna ⁽²⁾	BMS Modbus ⁽²⁾	BMS Bacnet ⁽²⁾	Zaciąg powietrza tył / dół	Odbiornik IrDA dla pilota			

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja.

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (528-3908)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1164 (155-1465)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,1 (0,7-6,4)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (996-4467)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1285 (302-1423)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,6 (1,3-6,2)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	189	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,7	
SCOP			W/W	4,1	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	922	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	1850	
Maksymalny prąd pracy			A	8	
Jednostka wewnętrzna				N35Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606144	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1140 / 1090 / 1052 / 975	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	660 / 605 / 570 / 470	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	35 / 33 / 32 / 31	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52	
Pobór mocy			W	80	
Prąd pracy			A	0,3	
ESP - spręż dyspozycyjny		Standardowy	Pa	25	
		Zakres	Pa	0 - 100	
Wymiary netto		S × G × W	mm	700 × 506 × 200	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	860× 540 × 285	
Waga netto / Waga brutto			kg	16,6 / 19,8	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				U035Xo R14	
Kod produktu EAN				5905567601545	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	780 / 675 / 600	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55,5	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		S × G × W	mm	765 × 303 × 555	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 286	
Waga netto / Waga brutto			kg	26,6 / 29,0	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	0,71	
			TCO ₂ eq	0,48	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski