

# KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ FK90E3 R15



## ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyń FERONO. Dzięki wysoko wydajnej i energooszczędnej nagrzewnicy PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Kurtyna powietrzna posiada wbudowany styk bezpotencjałowy Dry Contract (On/Off): styk rozarty - On, styk zwarty - Off. Kontaktron magnetyczny w zestawie. Opcja sterownika ściennego wyklucza zastosowanie kontaktronu.

## ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Nagrzewnica elektryczna



Regulowana strumienica




Nowoczesny panel sterowania




Technologia wychładzania kurtyny

## WYMIARY KURTYNY


Przód



Bok




Tyl

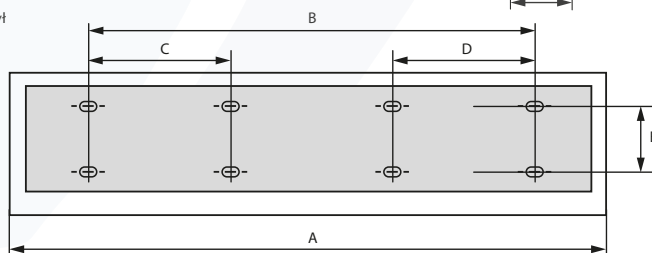

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FK90E3 R15	
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	160
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	1000
Poziom hałas	dB	55-57
Waga netto	kg	14,5
Waga brutto	kg	15,5

## PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FK90E3 R15	900	440	-	-	90	105	195	265