

WSPORNIK MONTAŻOWY GALWANIZOWANY IHG520




SPECYFIKACJA

Wysokość:	425mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory)
Szerokość:	Regulacja w zakresie 520-920 mm
Całk. głębokość (góra):	596 mm
Całk. głębokość (dół):	710 mm
Rozstaw otworów mont.:	Regulacja 140- 520 mm
Maks. obciążenie:	250 kg

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Konstrukcja wspornika przystosowana jest do montażu wszystkich jednostek zewnętrznych pomp ciepła Rotenso® Aquami z serii Split, Monoblock oraz Multi Split poprzez zmianę (wydłużenie lub skrócenie) rozstawu łączników.

INSTRUKCJA MONTAŻU [mm]

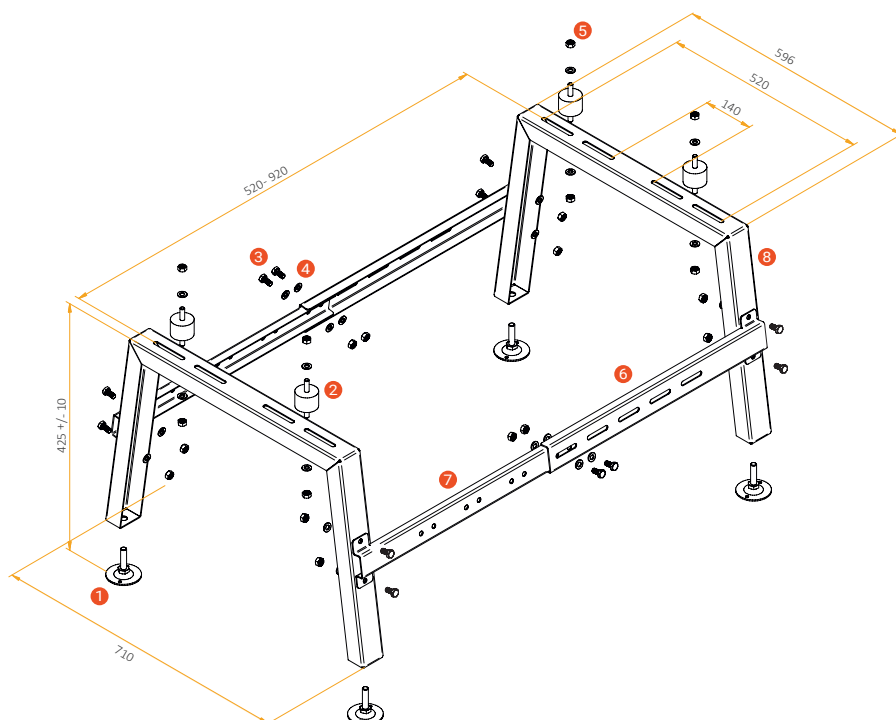

ELEMENTY:

- 1 4 × Stopka
- 2 4 × Amortyzator
- 3 12 × Śruba
- 4 24 × Podkładka
- 5 20 × Nakrętka
- 6 2 × Regulowany profil boczny
- 7 2 × Regulowany profil boczny
- 8 2 × Rama wspornika

GALVANIZED MOUNTING BRACKET IHG520




SPECIFICATION

Height:	425mm + 10mm (adjustable foot and shock absorber)
Width:	Adjustable 520-920 mm
total depth (up):	596 mm
total depth (down):	710 mm
Mounting holes spacing:	Adjustable 140- 520 mm
Max. load:	250 kg

CHARACTERISTICS AND USAGE

Due to adjustable side rails, the bracket is suitable for all Rotenso® Aquami heat pump outdoor units of Split, Monoblock and Multi Split series.

MOUNTING PLAN [mm]

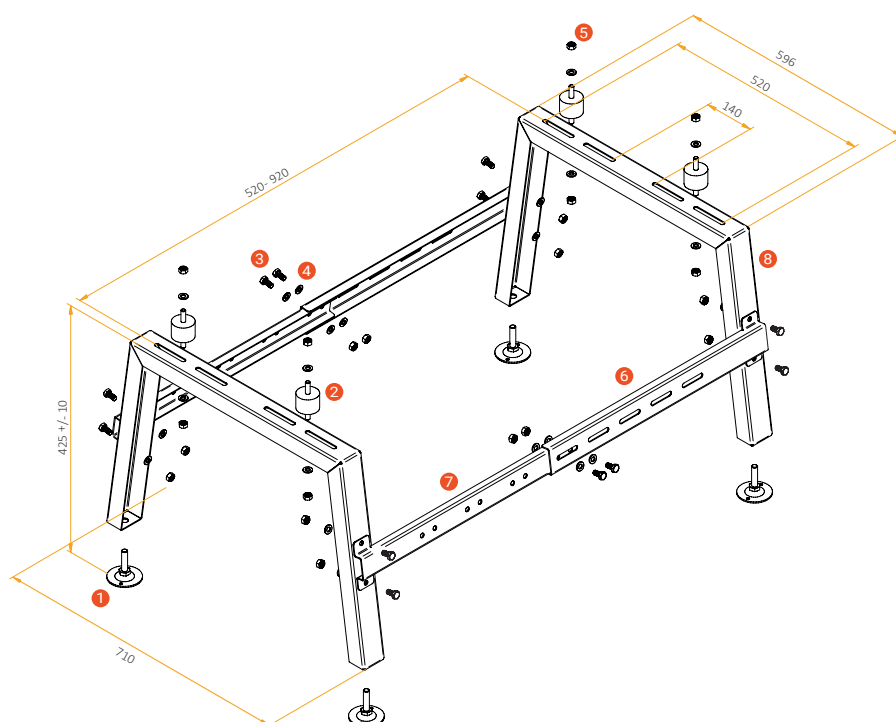

PARTS:

- ① 4 × Foot
- ② 4 × Shock absorber
- ③ 12 × Bolt
- ④ 24 × Washer
- ⑤ 20 × Nut
- ⑥ 2 × Adjustable side rail
- ⑦ 2 × Adjustable side rail
- ⑧ 2 × Frame