

## WSPORNIK MONTAŻOWY IH520




### SPECYFIKACJA

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Wysokość:               | 425mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory) |
| Szerokość:              | Regulacja w zakresie 520-920 mm                    |
| Całk. głębokość (góra): | 596 mm   |
| Całk. głębokość (dół):  | 710 mm   |
| Rozstaw otworów mont.:  | Regulacja 140- 520 mm                              |
| Maks. obciążenie:       | 250 kg   |

### CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Konstrukcja wspornika przystosowana jest do montażu wszystkich jednostek zewnętrznych pomp ciepła Rotenso® Aquami z serii Split, Monoblock oraz Multi Split poprzez zmianę (wydłużenie lub skrócenie) rozstawu łączników.

## INSTRUKCJA MONTAŻU [mm]

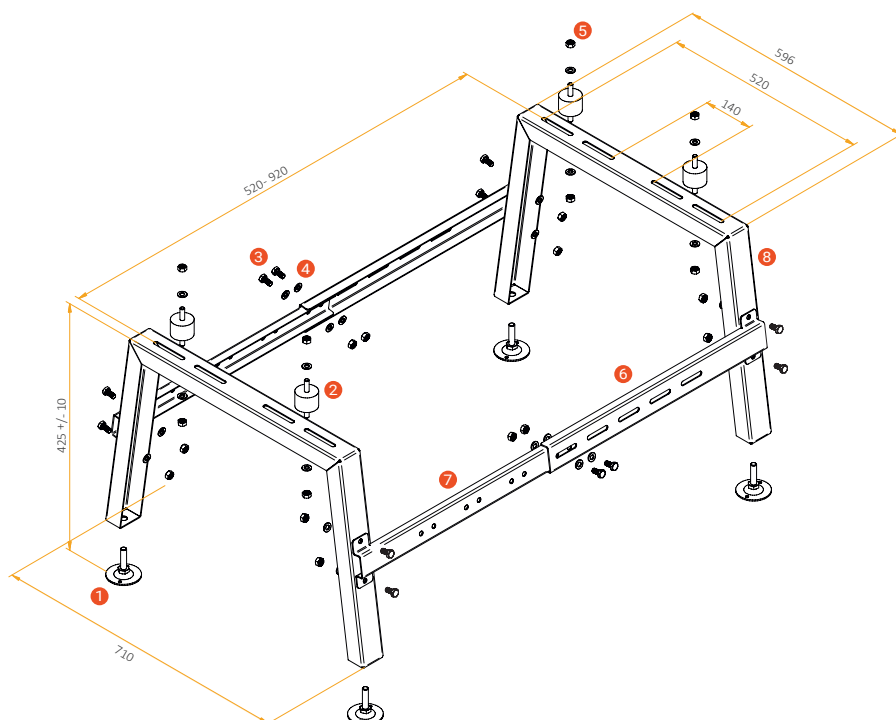

### ELEMENTY:

- 1 4 × Stopka
- 2 4 × Amortyzator
- 3 12 × Śruba
- 4 24 × Podkładka
- 5 20 × Nakrętka
- 6 2 × Regulowany profil boczny
- 7 2 × Regulowany profil boczny
- 8 2 × Rama wspornika

## MOUNTING BRACKET IH520




### SPECIFICATION

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Height:                 | 425mm + 10mm (adjustable foot and shock absorber) |
| Width:                  | Adjustable 520-920 mm                             |
| total depth (up):       | 596 mm  |
| total depth (down):     | 710 mm  |
| Mounting holes spacing: | Adjustable 140- 520 mm                            |
| Max. load:              | 250 kg  |

### CHARACTERISTICS AND USAGE

Due to adjustable side rails, the bracket is suitable for all Rotenso® Aquami heat pump outdoor units of Split, Monoblock and Multi Split series.

## MOUNTING PLAN [mm]

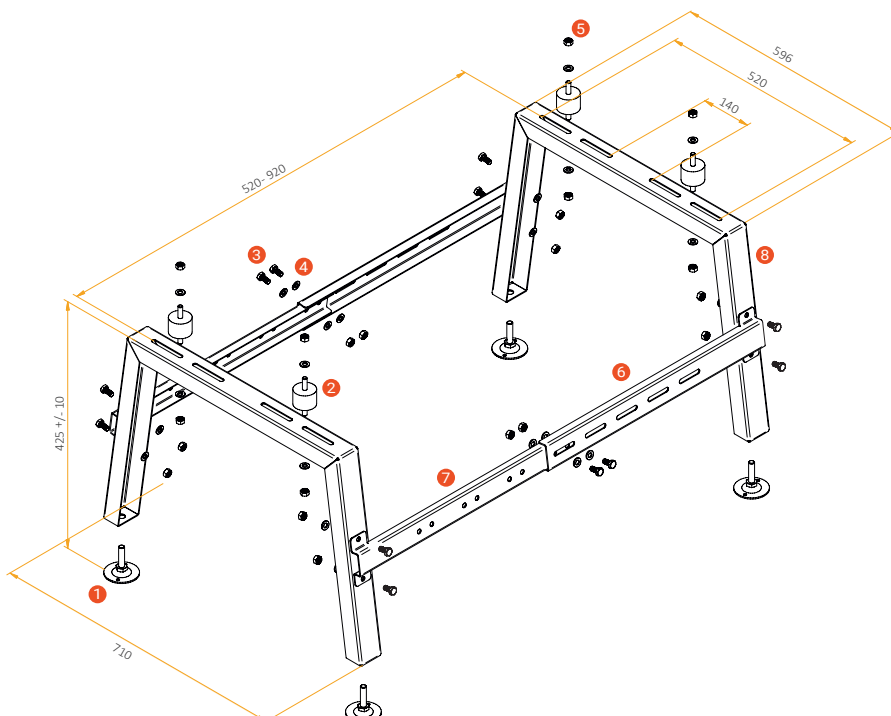

### PARTS:

- 1 4 × Foot
- 2 4 × Shock absorber
- 3 12 × Bolt
- 4 24 × Washer
- 5 20 × Nut
- 6 2 × Adjustable side rail
- 7 2 × Adjustable side rail
- 8 2 × Frame