


Klimatyzator kanałowy

Nevo DM RVF-125V5IDM ^[R13]



Cechy urządzenia

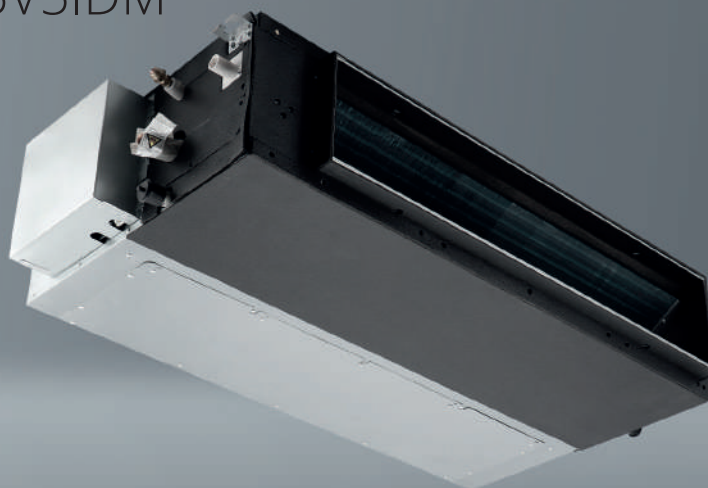

Czynnik chłodniczy
R410A



Uniwersalna
jednostka
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór
EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana
pompka
skroplin



Tryb
SMART Follow



Filtr wstępny
HD iAIR



Automatyczna
adresacja



Ręczna
adresacja



Pilot
beprzewodowy⁽¹⁾



Sterownik
z odbiornikiem IrDA



Port sterownika
przewodowego



Wyjście pod
sterownik centralny



Pamięć
autorestartu



Funkcja pracy
synchronicznej



Wyjście
Dry Contact



Wyjście
alarmowe



Sygnalizacja
wycieku freonu



Programator
czasowy



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
SMART WIFI



Kompatybilność
z BMS⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-125V5IDM R13
Kod produktu EAN			5905567614767
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	12,5
		Btu/h	42652
	Grzanie	kW	14,0
		Btu/h	47770
Pobór mocy (Nom.)		W	175
Pobór mocy (Max.)		W	220
Prąd pracy (Nom.)		A	0,8
Silnik wentylatora		Typ	DC
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	obr/min	1040 / 980 / 920 / 860 / 800 / 750 / 700
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	m³/h	1850 / 1750 / 1650 / 1550 / 1350 / 1150 / 950
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C / SC	dB(A)	44 / 42 / 41 / 39 / 38 / 36 / 35
ESP -Spręż dyspozycyjny	Nom. (Min. - Max.)	Pa	70 (0 - 100)
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	1437 × 267 × 740
	Brutto	mm	1500 × 320 × 820
Waga	Netto	kg	39,0
	Brutto	kg	46,5
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio niski; N - Niski; C - Cichy; SC - Super cichy;