


# Klimatyzator pokojowy

Luve Black LB26X <sup>[R16]</sup>

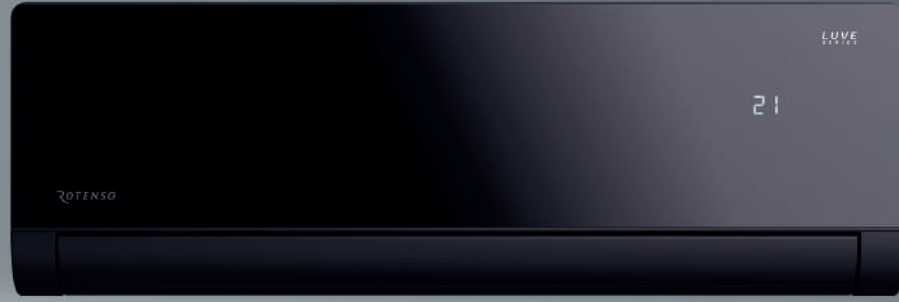

- SCOP 4,6
- Wi-Fi
- 25°C
- Fan
- Filter
- Compressor
- 5 LAT GWARANCJI

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:X MULTI

1:1 SINGLE

## Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Automatyczne oczyszczanie iClean <sup>(1)</sup>



Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR <sup>(\*)</sup>



Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR <sup>(\*\*)</sup>



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Automatyczne żaluzje 4D



Żaluzja podwójna DuoFlow



Tryb Windless eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Tryb Eco SMART



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Dyski aromatyczne



Funkcja SMART Wi-Fi



Wbudowany port SMART sterownika przewodowego



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy <sup>(2)</sup>



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem <sup>(1)</sup>



Tryb cisyzy <sup>(1)</sup>



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C <sup>(1)</sup>



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Optymalizacja zużycia energii <sup>(1)</sup>



Wbudowany styk ON/OFF <sup>(3)</sup>



Wbudowany port BMS Modbus

1. Funkcja niedostępna w systemie Multisplit. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Normally Open.

\* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

\*\* Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

# Specyfikacja techniczna

Model				Luvé Black 2,7 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2680 (940-3810)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	679 (240-1360)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,0 (1,0-5,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3350 (940-4230)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	857 (240-1656)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,7 (1,0-7,2)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	108	
Obciążenie cieplne (T <sub>biv</sub> -7°C)			kW	2,4	
SCOP			W/W	4,6	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	731	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	1656	
Maksymalny prąd pracy			A	7,2	
Jednostka wewnętrzna				LB26Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567608650	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680		
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	680 / 590 / 550 / 510 / 470 / 420		
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	44 / 37 / 34 / 29 / 25 / 19		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	54	
Pobór mocy			W	35	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto	S × G × W	mm	808 × 209 × 305		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	880 × 275 × 375		
Waga netto / Waga brutto			kg	9,7 / 12,2	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				LO26Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567608667	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / C	obr/min	920 / 900 / 810 / 730 / 610		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2000	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	52	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto	S × G × W	mm	787 × 290 × 498		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	838 × 338 × 580		
Rozstaw mocowań			S × G (mm)	415 × 263	
Waga netto / Waga brutto			kg	22 / 24	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5 mb)	kg	0,57		
		TCO <sub>2</sub> eq	0,385		
Ilość (pow. 5 mb)	g/mb	15			
	Przyłącza rur		mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~31	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					