



KARTA KATALOGOWA
INSTRUKCJA MONTAŻU
DATASHEET / INSTALLATION MANUAL

HL136T

SYFON KONDENSACYJNY

HL136T

SPECYFIKACJA


Materiał: PP
Przylączyć: DN32 z nakrętką
Ø 12-18 mm dla przewodu giętkiego
Przepływ wody: 0,37 l/s
Podłączenie: DN40

CONDENSATE SIPHON

HL136T

SPECIFICATION

Material: PP
Inlet connection: DN32 with nut
Ø 12-18 mm for elastic pipe
Water flow: 0,37 l/s
Connection: DN40

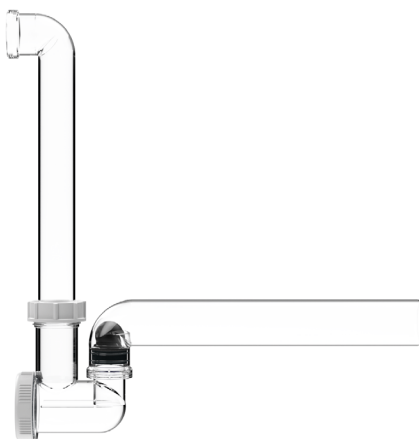

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE


Syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4" (DN32) względnie Ø12 - 18 mm (dla gładkich węży) pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne (60 mm) z mechanicznym zamknięciem przeciwwzapachowym i czyszczakiem. Zalecany dla central wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych, instalacji kominowych itp.

CHARACTERISTICS AND USAGE


DN40 horizontal condensation siphon with 5/4" (DN32) or Ø12 - 18 mm (for smooth hoses) vertical or horizontal connection, water trap (60 mm) with mechanical odor seal and cleanout. Recommended for air handling units, air conditioning and heating units, chimney systems, etc.

WYMIARY SYFONU

SIPHON DIMENSIONS

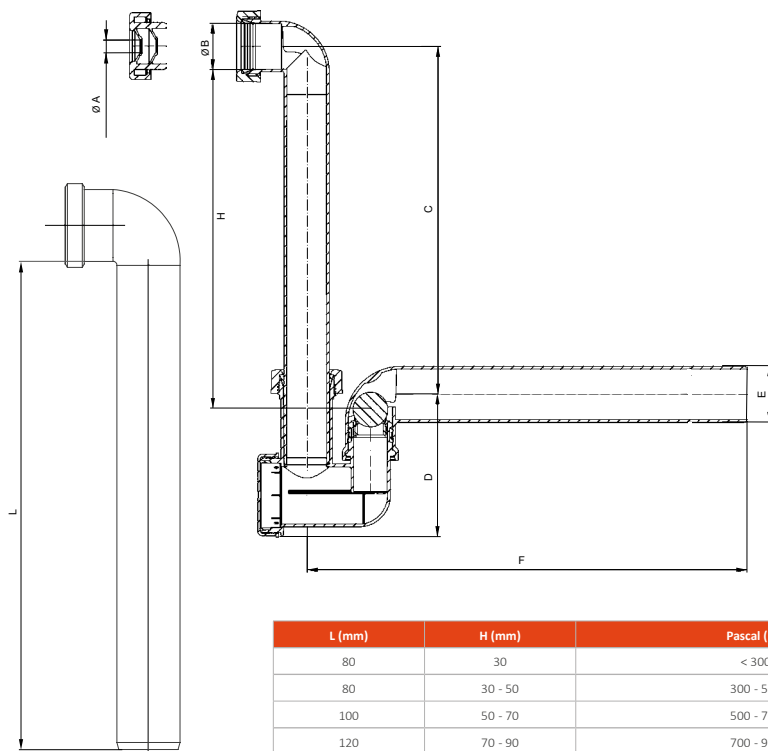

L (mm)	H (mm)	Pascal (Pa)
80	30	< 300
80	30 - 50	300 - 500
100	50 - 70	500 - 700
120	70 - 90	700 - 900
140	90 - 110	900 - 1100
160	110 - 130	1100 - 1300






Rozmiar / Size	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HL136T	12-18	32	30-280	102	DN40	310	G

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAŻ POZIOMY / HORIZONTAL MOUNT

MONTAŻ PIONOWY / VERTICAL MOUNT

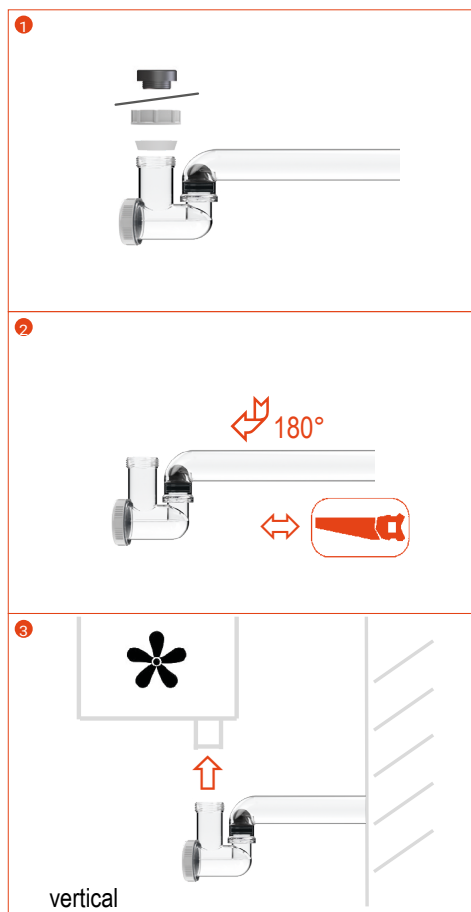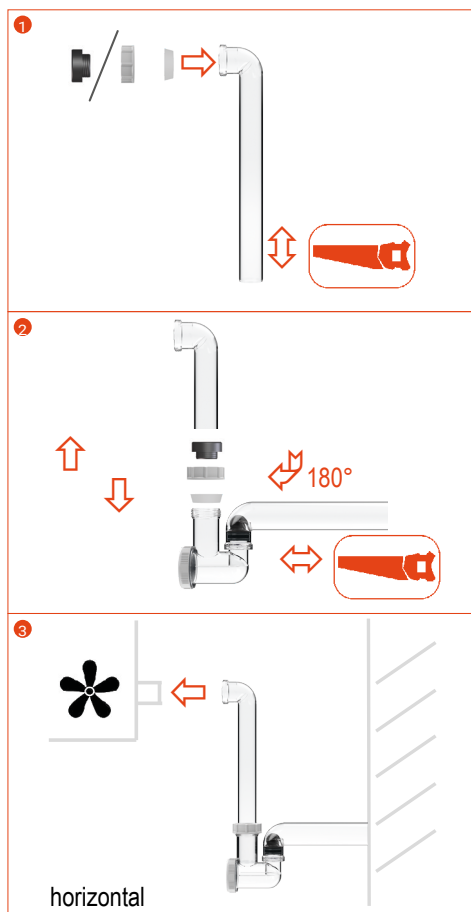



Przedstawiciel / Distributor