


Klimatyzator pokojowy

Luve Black LB50X ^[R16]

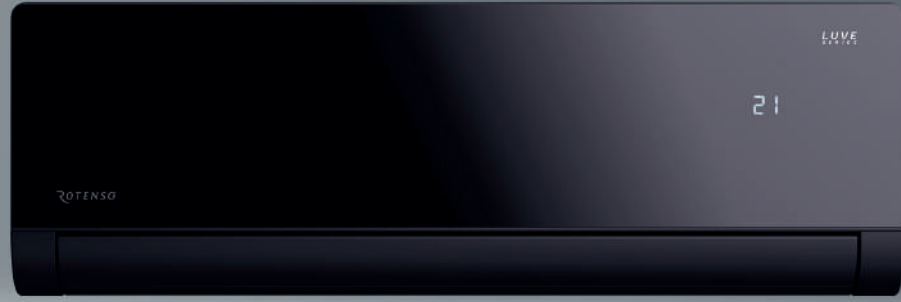

- SCOP 4,6
- Wi-Fi
- 25°C
- DuoFlow
- iClean
- eMOTO
- 5 LAT GWARANCJI

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR ⁽¹⁾



Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR ^(**)



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Automatyczne żaluzje 4D



Żaluzja podwójna DuoFlow



Tryb Windless eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Tryb Eco SMART



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Dyski aromatyczne



Funkcja SMART Wi-Fi



Wbudowany port SMART sterownika przewodowego



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem ⁽¹⁾



Tryb cichy ⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Optymalizacja zużycia energii ⁽¹⁾



Wbudowany styk ON/OFF ⁽³⁾



Wbudowany port BMS Modbus

1. Funkcja niedostępna w systemie Multisplit. 2. Funkcja dostępna jako opcja. 3. Normally Open.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Luxe Black 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5260 (1250-6000)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1421 (330-2360)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,2 (1,4-10,3)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5600 (1250-6800)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1407 (340-2750)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,1 (1,5-12,0)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,2	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	215	
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C)			kW	4,2	
SCOP			W/W	4,6	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1279	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2750	
Maksymalny prąd pracy			A	12,0	
Jednostka wewnętrzna				LB50Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567608711	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680		
Przepływ powietrza	T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	860 / 740 / 680 / 630 / 570 / 510		
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	47 / 38 / 33 / 30 / 27 / 23		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	57	
Pobór mocy			W	52	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto	S × G × W	mm	909 × 209 × 305		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	981 × 275 × 375		
Waga netto / Waga brutto			kg	10,6 / 13,4	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				LO50Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567608728	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / C	obr/min	850 / 830 / 710 / 610 / 530		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3000	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	
Wymiary netto	S × G × W	mm	927 × 380 × 699		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	950 × 420 × 777		
Rozstaw mocowań			(mm)	586 × 348	
Waga netto / Waga brutto			kg	38 / 41	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5 mb)	kg	0,87		
		TCO ₂ eq	0,588		
Ilość (pow. 5 mb)	g/mb	25			
	Przyłącza rur		mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~31	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -25~31	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					