


Klimatyzator pokojowy LG ARTCOOL Gallery A12FT.NSF (jednostka wewnętrzna)

Producent: LG | Kod: A12FT.NSF | Jedn. miary: szt.

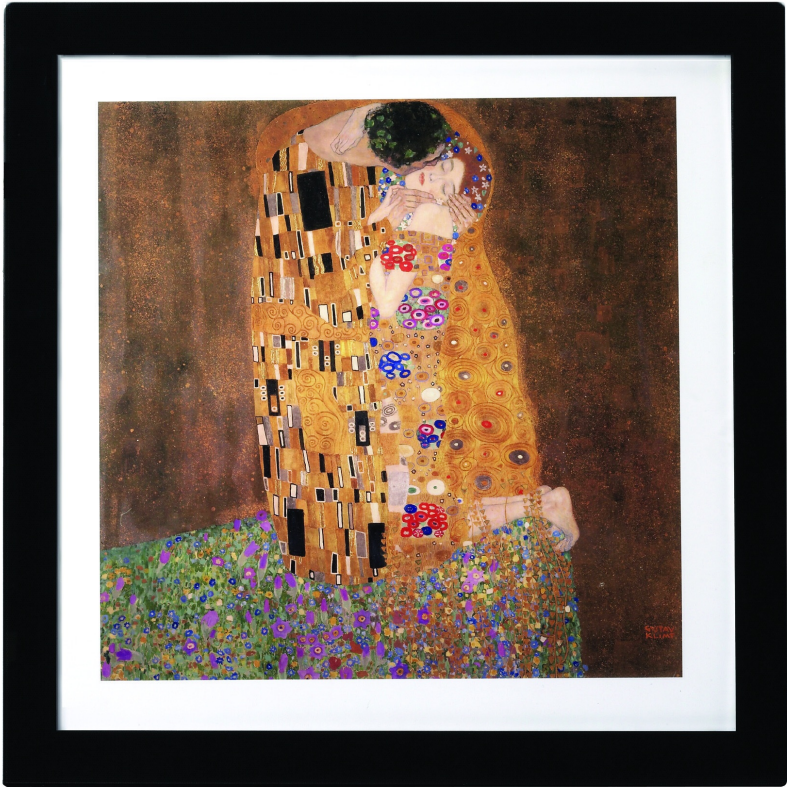

Opis produktu

Model		12K		
Jednostka wewnętrzna		A12FT.NSF		
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	W	890 / 3500 / 4040
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	W	890 / 4000 / 5100
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	W	3500
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom.	W	1050
	Ogrzewanie +7°C	Nom.	W	1108
EER			W/W	3,33
SEER				6,60
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	3,5
COP			W/W	3,61
SCOP				4,0
Obciążenie grzewcze ERP			kW	2,7
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	Skala od A+++ do D		A++
	Ogrzewanie	Skala od A+++ do D		A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh/rok	186
	Ogrzewanie		kWh/rok	945

Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	27 / 35 / 39 / 45
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	35 / 39 / 45
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W	m³/min	6,0 / 7,6 / 9,0
		Maks.	m³/min	10,0
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	6,1 / 7,8 / 9,3
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Prąd roboczy	Chłodzenie	Nom.	A	4,9
		Max	A	6,0
	Ogrzewanie	Nom.	A	5,1
		Max	A	7,0
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Nom.	A	4,9 / 5,1
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15
Przewody zasilania i sterowania			N x mm²	4 x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary		(S x W x G)	mm	600 x 600 x 146
Ciężar netto			kg	14,4
Moc silnika wentylatora			W	16,7
Jednostka zewnętrzna				A12FT.UL2
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. – Maks.	°C	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. – Maks.	°C	-10 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	51
	Ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoka	m³/min	35
Przewody zasilające			N x mm²	3 x 2,5
Orurowanie	Długość instalacji	Min / Max	m	3 / 20
	Różnica wysokości	Max	m	10
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm(cale)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm(cale)	9,52 (3/8)
	Skropliny	Średnica zewn.	mm	21,5 (0,85)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	Il. fabryczna	max dł. inst. 7,5m	g	800
	Ekwiwalent CO ₂		tCO ₂ eq	0,540
	Dawka dodatkowa		g/m	20
	GWP			675
Moc silnika wentylatora			W	43
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna
Ciężar netto			kg	34,4
Wymiary		(S x W x G)	mm	770 x 545 x 288