


# Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N21Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: N21Xi R14 | Jedn. miary: szt.

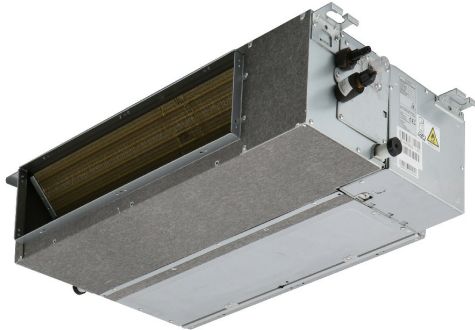

## Opis produktu

Klimatyzator kanałowy Rotenso® Nevo o mocy 2,1 kW do pracy w układach Multisplit z agregatami serii Rotenso Hiro. Dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Klimatyzator dysponuje sprężem do 40 Pa i jest wyposażona w regulator przepływu CAV. Zastosowane w Nevo połączone lamelle poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją.

Klimatyzator Rotenso® Nevo charakteryzuje się szerokimi możliwościami sterowania. Wśród akcesoriów, jako opcje dostępne są dodatkowe sterowniki: centralny, z programowaniem tygodniowym, pracy naprzemiennej, bramka BMS MODBUS, pilot bezprzewodowy i modem smart Wi-Fi.

### Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®  
Digital DC Inverter SKY®  
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

### Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR\*  
Filtr elektrostatyczny HD iAIR

### Systemy inteligentnego nawiewu:

System kontroli nawiewu eMOTO  
Tryb turbo eMOTO

### Systemy inteligentnego sterowania:

Sterownik przewodowy  
Port sterownika przewodowego  
Modem WiFi (opcja)  
Pilot bezprzewodowy (opcja)  
Tryb SMART Follow (opcja)  
Funkcja ogrzewania 8°C\*  
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość w serii X)

### Systemy optymalizacji pracy:

Indemnizacja temperatury  
Sygnalizacja wycieku freonu  
Funkcja uruchomienia awaryjnego  
Pamięć autorestartu  
Antykorozyjne połączone lamelle  
Programator czasowy  
Funkcja autodiagnozy  
Funkcja snu\*  
Wbudowana pompka skroplin  
Dopływ świeżego powietrza  
Wyjście zdalne wł/wył  
Wyjście alarmowe  
Wyjście pod sterownik tygodniowy  
Wyjście pod sterownik centralny  
Regulowane ciśnienie statyczne

Dowiedz się więcej →



\*Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

\*Funkcja dostępna z poziomu opcjonalnego pilota bezprzewodowego SETU

## Specyfikacja

|  |             |
|--|-------------|
| Model                                  | Nevo 2,1 kW |
| Seria Rotenso                          | Nevo        |
| Generacja                              | X           |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2051        |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)                        | 2345                   |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła                            | powietrze-powietrze    |
| Jednostka wewnętrzna                                       | N2IXi                  |
| Kod produktu EAN j. wewn.                                  | 5905567601873          |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)        | 1080 / 920 / 790 / 650 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)             | 500 / 340 / 230 / 170  |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 40 / 34 / 27 / 24      |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                            | 56                     |
| Pobór mocy (W)   | 170                    |
| Prąd pracy (A)   | 0.7                    |
| ESP -Spręż dyspozycyjny / Standardowy (Pa)                 | 25                     |
| ESP -Spręż dyspozycyjny / Zakres (Pa)                      | 0 - 40                 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm)                               | 700 × 450 × 200        |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)                              | 860 × 540 × 275        |
| Waga netto / Waga brutto (kg)                              | 18 / 22                |
| Odpływ skroplin (mm)                                       | 25                     |
| Kompatybilność z systemami                                 | Tak/Nie                |
| 1:1 SINGLE   | Nie                    |
| 1:2 DUAL   | Nie                    |
| 1:X MULTI S-Line   | Tak                    |
| 1:X MULTI N-Line   | Nie                    |
| 1:X MULTI HP-Line  | Tak                    |