
# Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N70Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: N70XI R14 | Jedn. miary: szt.

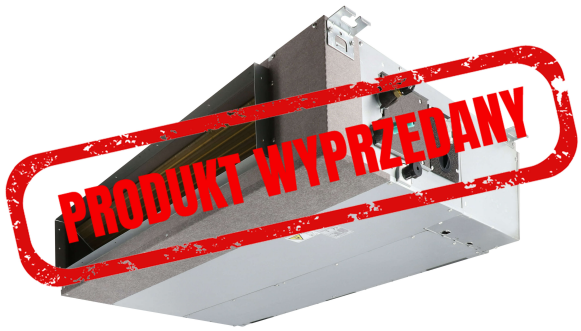


## Opis produktu

### Produkt wyprzedany

**Skontaktuj się z opiekunem handlowym lub sprawdź aktualnie dostępne produkty z serii Nevo: Tutaj »**

Klimatyzator kanałowy Rotenso® Nevo o mocy 7,0 kW, w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++. Jednostka jest przystosowana do pracy w układach Split i Multisplit.
Dla jednostek 7 kW o przyłączach Ø9.52(3/8) i Ø15.9 (5/8) w układach MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35(1/4) i Ø12.7(1/2)
Dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X wydajniejszych agregatów oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres wydajnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -20°C na zewnątrz.
Klimatyzator dysponuje sprężem do 160 Pa i jest wyposażona w regulator przepływu CAV. Zastosowane w Nevo pozłacane lamele poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją.
Klimatyzator Rotenso® Nevo charakteryzuje się szerokimi możliwościami sterowania. Wśród akcesoriów, jako opcje dostępne są dodatkowe sterowniki: centralny, z programowanie tygodniowym, pracy naprzemiennej, bramka BMS MODBUS, pilot bezprzewodowy i modem smart Wi-Fi.

Systemy nowoczesnej technologii:
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR*
Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Dowiedz się więcej →

Systemy inteligentnego nawiewu:
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:
Sterownik przewodowy
Port sterownika przewodowego
Modem WiFi (opcja)
Pilot bezprzewodowy (opcja)
Tryb SMART Follow (opcja)
Funkcja ogrzewania 8°C*
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość w serii X)

Systemy optymalizacji pracy:
Indemnizacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Programator czasowy
Grzałka tacy ociekowej (nowość w serii X)
Grzałka karteru sprężarki (nowość w serii X)
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C (nowość w serii X)
Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu*
Wbudowana pompka skroplin
Dopływ świeżego powietrza
Wyście zdalne wł/wył
Wyjście alarmowe
Wyjście pod sterownik tygodniowy
Wyjście pod sterownik centralny
Regulowane ciśnienie statyczne

*Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
*Funkcja dostępna z poziomu opcjonalnego pilota bezprzewodowego SETU

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Model | Nevo 7,0 kW |
| Seria Rotenso | Nevo |

| | |
|---|---|
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7034 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 3276-8156 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2190 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 750-2960 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 9.5 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 3,3-12,9 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7620 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2808-8486 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1900 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 640-2580 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 8.3 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 2,8-11,2 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 7.1 |
| SEER (W/W) | 6.2 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 401 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 5.4 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1890 |
| Osuszanie (l/h) | 1.9 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 16.1 |
| Jednostka wewnętrzna | N70Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567601910 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 880 / 800 / 760 / 720 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1229 / 1035 / 930 / 825 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 49 / 46 / 41 / 27 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Pobór mocy (W) | 200 |
| Prąd pracy (A) | 0.9 |
| ESP -Spręż dyspozycyjny / Standardowy (Pa) | 25 |
| ESP -Spręż dyspozycyjny / Zakres (Pa) | 0 - 160 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1100 × 774 × 249 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1305 × 805 × 315 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 32,3 / 39,1 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |