
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO35XO R14 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: RO35XO R14 | Jedn. miary: szt.

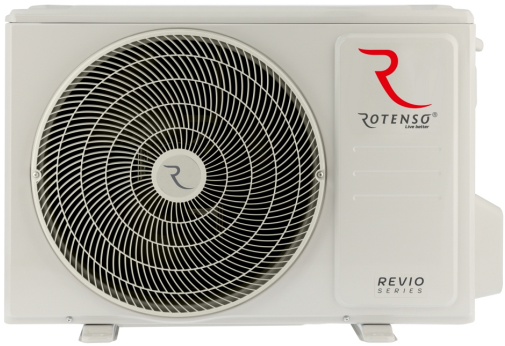

Specyfikacja

Model	Revio 3,5 kW
Seria Rotenso	Revio
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1319-3956
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	880
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130-1250
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3.8
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6-5,4
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3956
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	879-4543
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	990
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	120-1450
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4.3
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5-6,3
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	144
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.4

SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	730
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	2300
Maksymalny prąd pracy (A)	10
Jednostka zewnętrzna	RO35Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567601170
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	760 / 555 / 350
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	57.5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	511 × 317
Waga netto / Waga brutto (kg)	28,4 / 31
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.69
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.465
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -25~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	1,926
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,474
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak