
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO50XO R14 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: RO50XO R14 | Jedn. miary: szt.

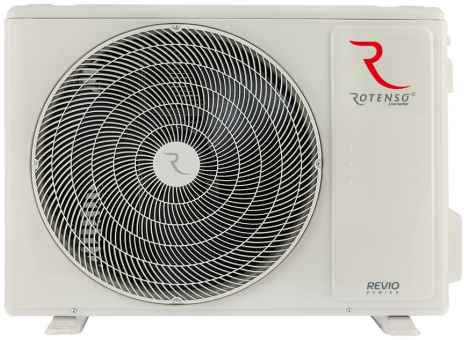

Specyfikacja

Model	Revio 5,3 kW
Seria Rotenso	Revio
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1993-6125
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1318
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	160-1787
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	5.7
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,7-7,8
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5568
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1348-6770
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1500
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	230-1695
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.5
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-7,4
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.3
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	220
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.3

SCOP (W/W)	4.3
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1400
Osuszanie (l/h)	1.8
Maksymalne zużycie energii (W)	2800
Maksymalny prąd pracy (A)	12.2
Jednostka zewnętrzna	RO50Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567606236
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	700 / 615 / 530
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	3500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	56
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	890 × 342 × 673
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Waga netto / Waga brutto (kg)	38,8 / 41,9
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	1.1
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.74
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"" / 1/2"")
Maksymalna długość instalacji (m)	30
Maksymalna różnica poziomów (m)	20
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -25~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3,646
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,654
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak