


Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Pure VP35Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: VP35XO R15 | Jedn. miary: szt.

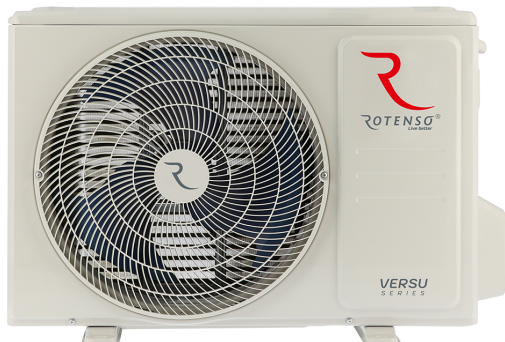

Specyfikacja

| | |
|---|---------------------|
| Model | Versu Pure 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Versu |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3516 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1320-4307 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 900 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 130-1650 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 3.9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,6-7,2 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3809 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 879-4395 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 950 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 120-1500 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 4.1 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-6,5 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3.5 |
| SEER (W/W) | 8.5 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 146 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.5 |

| | |
|--|-----------------------------|
| SCOP (W/W) | 4.6 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 776 |
| Osuszanie (l/h) | 1.2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 9.6 |
| Jednostka zewnętrzna | VP35Xo |
| Kod produktu EAN j. zewn. | 5905567600982 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 800 / 620 / 450 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 2200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 53 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 765 × 303 × 555 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 887 × 337 × 610 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 286 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 26,4 / 28,8 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.7 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq) | 0.47 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 220-240-50, 1φ |
| Zabezpieczenie (A) | C10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn. | 4 × 1,5 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 16-32 / 0-30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15-50 / -22-30 |
| Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 2,049 |
| Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 0,451 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |