
Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru A50Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: A50XO R16 | Jedn. miary: szt.

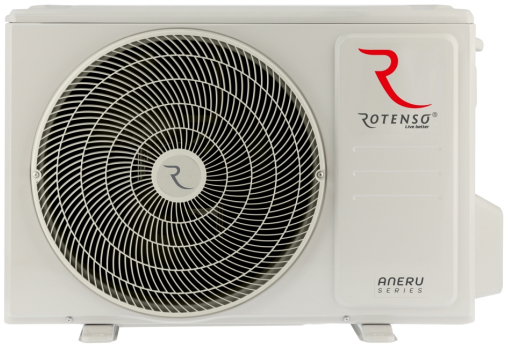

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi **A50Xi**.

Specyfikacja

Model	Aneru 5,0 kW
Seria Rotenso	Aneru
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	4982
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2638-5568
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1500
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	650-1950
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	6.5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	2,8-8,5
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	2198-6301
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1420
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	600-1900
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.2
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	2,6-8,3
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5
SEER (W/W)	6.7
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	261
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1450
Osuszanie (l/h)	1.8
Maksymalne zużycie energii (W)	2950
Maksymalny prąd pracy (A)	12.8
Jednostka zewnętrzna	A50Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567602009
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	790 / 650 / 550
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	2400
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	64
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	511 × 317
Waga netto / Waga brutto (kg)	32,5 / 35,2
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	1.15
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.78
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"" / 1/2"")
Maksymalna długość instalacji (m)	30
Maksymalna różnica poziomów (m)	20
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~24
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3,769
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,231
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak