
Klimatyzator Rotenso Hiro H50Xm2 R15 Multi S-Line Agregat

Producent: Rotenso | Kod: H50XM2 R15 | Jedn. miary: szt.

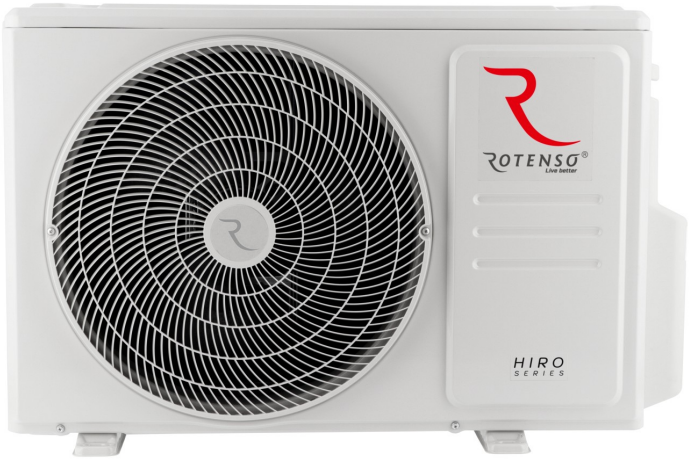

Opis produktu

HIRO S-Line łączy w sobie wysoką wydajność z niezawodnością działania.
Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy całorocznej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, urządzenia te są gotowe na wyzwania zimy - mogą pełnić rolę jedynego źródła ciepła nawet w temperaturach do -22°C na zewnątrz.
Dla wybranych jednostek zewnętrznych HIRO S-Line, dostępne jednostki wewnętrzne o mocy 7kW.

Dowiedz się więcej →

Tabele konfiguracji →

Specyfikacja

Model	Hiro 5,3 kW
Seria Rotenso	Hiro
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	970-6520
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1630
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	125-2000
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	7.1
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,5-8,7
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5568
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1030-7000
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1500
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	250-1670
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.5
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,1-7,3

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.3
SEER (W/W)	6.3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.3
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1575
Maksymalne zużycie energii (W)	3050
Maksymalny prąd pracy (A)	13.3
Jednostka zewnętrzna	H50Xm2
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567601637
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	850 / 800 / 750
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	54
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	63
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	920 × 380× 615
Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto (kg)	35,5 / 38,5
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)	1,25 (do 15 mb)
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO_2eq)	0.844
Ilość dodatkowa czynnika	12 (pow. 15 mb)
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4"" / 3/8"")
Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)	2
Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)	40
Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)	25
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)	10
(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	4 × 1,5
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -22~24
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	4,016

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,484
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Nie