


# Rekuperator Rotenso Wentilo Icon IS330 E4 AB

Producent: Rotenso | Kod: IS330 E4 AB | Jedn. miary: szt.

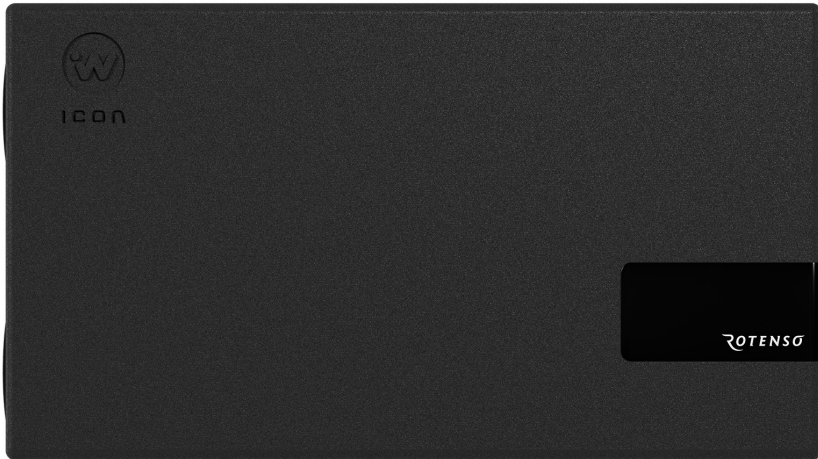

## Opis produktu

Rekuperatory Wentilo dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii oraz doskonałym parametrom technicznym spełniają najwyższe standardy dotyczące oszczędzania energii. Użyta platforma technologiczna iNOFRAME, wykonana z materiału EPP (spienionego polipropylenu) oraz wysokiej jakości komponenty gwarantują uzyskanie znakomitych parametrów technicznych.

Rekuperatory Wentilo to jedyna na rynku centrala wentylacyjna z naniesioną powłoką antybakteryjną zawierającą szkło srebrowo-fosforanowe oraz najwyższej klasy filtry powietrza.

Rekuperator Wentilo Icon IS 330 E4 AB

- max. wydajności 330 m<sup>3</sup>/h
- wymiennik entalpiczny, przeciwprądowy airENTHALPY
- sprawność odzysku ciepła - do 90%
- klasy filtrów nawiewnych G4+F7
- klasa filtra wywiewnego M5
- system sterowania iEDGE SMART
- strona wykonania: alternatywna (B) (lewa strona: nawiew i wywiew / prawa strona: czerpnia i wyrzutnia)

Sterowniki ścienne oraz zestawy montażowe nie stanowią wyposażenia rekuperatora.

Aby zamówić - kliknij w poniższy link:

[> Panel sterowania iSWITCH Ti white](#)

[> Panel sterowania iSWITCH Ti black](#)

[> Panel sterowania iSENSE 5i white](#)

[> Panel sterowania iSENSE 5i black](#)

[> Zestaw montażowy iFOOT - montaż w pozycji stojącej](#)

[> Zestaw montażowy iPIN IC/IS - montaż w pozycji wiszącej \(ściana\) lub podwieszanej \(sufit\)](#)

[> Karta katalogowa IS 300 E4 - pobierz >](#)

Model	WENTILO ICON IS330 E4
Wydajność maksymalna	330 m <sup>3</sup> /h
Spręż dyspozycyjny	200 Pa
Wydajność znamionowa	231 m <sup>3</sup> /h
Wydajność minimalna	58 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	90 %
Sprawność odzysku ciepła dla przepływu znamionowego	80 %

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (wg ErP)	57 dB(A)
Klasa efektywność energetycznej	A
Pobór mocy elektrycznej dla przepływu znamionowego	63 W
Filtr, powietrze czerpane z zewnątrz budynku	Przeciwpyłkowy iCARE G4 Coarse 75%
Filtr, powietrze czerpane z zewnątrz budynku	Antysmogowy iCARE F7 ePM1 70%
Filtr, powietrze wywiewane z pomieszczenia	Przeciwpyłkowy iCARE M5 ePM10 55%
Wymiennik ciepła	Płytowy przeciwprądowy
Bypass	100% obejścia
RZE (Roczne Zużycie Energii elektrycznej) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014	190 kWh/rok
ROO (Roczne Oszczędności w Ogrzewaniu) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014	4486 kWh/rok
Zalecana powierzchnia budynku	125 m <sup>2</sup> - 150 m <sup>2</sup>
RZE dla zalecanej powierzchni budynku	182 kWh/rok - 237 kWh/rok
ROO dla zalecanej powierzchni budynku	5696 kWh/rok - 6778 kWh/rok
Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu	136 W
Nagrzewnica wstępna	W standardzie
Moc nagrzewnicy wstępnej w stanie ustalonym	1350 W
Zmiana temperatury na nagrzewnicy wstępnej dla przepływu maksymalnego	12 °C
Typ zasilania	230V, 50Hz
Prąd znamionowy	7 A
Wymiary bez opakowania	1260 mm × 690 mm × 320 mm
Wymiary z opakowaniem	1300 mm × 790 mm × 360 mm
Masa bez opakowania	25 kg
Masa z opakowaniem	29 kg
Średnica króćców przyłączeniowych	200 mm
Średnica odpływu kondensatu	20 mm
Zakres temperatury pracy w pomieszczeniu	5°C - 45°C

## Specyfikacja

Model	IS330 E4 AB
Seria Rotenso	Wentilo
Rodzaj obudowy	IS
System sterowania	iEDGE SMART
Rodzaj wymiennika	E - entalpiczny airENTHALPY
Wydajność maksymalna (m <sup>3</sup> /h)	330
Wydajność minimalna (m <sup>3</sup> /h)	58
Klasa efektywności energetycznej	A
Zalecana powierzchnia budynku (m <sup>2</sup> )	125 - 150
Strona wykonania	B - Alternatywna
Opcje montażu	stożąca, podwieszana, wisząca