
Bramka BMS MODBUS 64 (RTU lub TCP/IP)

Producent: Rotenso | Kod: CCM-18A/N | Jedn. miary: szt.

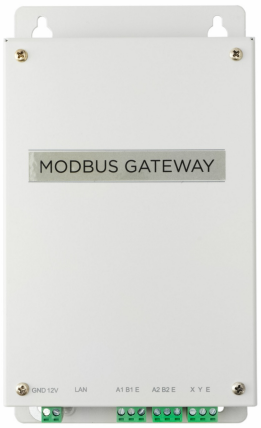

Opis produktu

Bramka umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z systemem zarządzania budynkiem (BMS) poprzez protokoły **Modbus RTU** lub **Modbus TCP/IP**.
Umożliwia niezależny monitoring i sterowanie pracą do **64 jednostek wewnętrznych**.

Kompatybilność:
• Seria „X" modele Tenji, Jato, Nevo, Aneru, Ukura [od R17], Imoto, Revio, Versu Mirror [od R15], Versu Cloth, Versu Pure, Mirai.

Ważne:
• Dla jednostek ściennych i konsolowych wymagany jest dodatkowy moduł multifunkcyjny MFBR (XY) do podłączenia bramki dla każdej jednostki wewnętrznej.
• Pojedyncza bramka BMS Modbus obsługuje do 64 jednostek wewnętrznych.

Funkcjonalność:
1. Monitoring:

• Stan pracy (włącz/wyłącz) i tryb pracy
• Nastawa temperatury oraz aktualna temperatura w pomieszczeniu
• Prędkość wentylatora
• Kody błędów i awarii
• Statusy blokad (pracy, sterownika bezprzewodowego / przewodowego, ograniczeń temperatury)

2. Sterowanie:
• Włącz / wyłącz
• Zmiana trybu pracy i nastawy temperatury
• Regulacja prędkości wentylatora
• Blokada trybu pracy i prędkości wentylatora
• Blokada lokalnych sterowników (przewodowego i bezprzewodowego)
• Ustawianie ograniczeń zakresem temperatur