


Bramka BMS MODBUS 64 (RTU lub TCP/IP)

Producent: Rotenso | Kod: CCM-18A/N | Jedn. miary: szt.

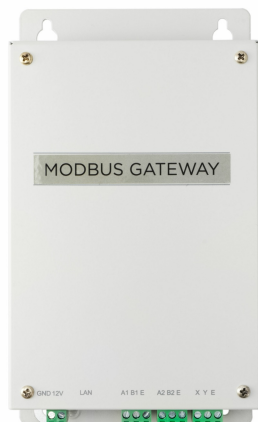

Opis produktu

Bramka umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z systemem zarządzania budynkiem (BMS) poprzez protokoły **Modbus RTU** lub **Modbus TCP/IP**.

Umożliwia niezależny monitoring i sterowanie pracą do **64 jednostek wewnętrznych**.

Kompatybilność:

- Seria „X” modele Tenji, Jato, Nevo, Aneru, Ukura [od R17], Imoto, Revio, Versu Mirror [od R15], Versu Cloth, Versu Pure, Mirai.

Ważne:

- Dla jednostek ściennych i konsolowych wymagany jest dodatkowy moduł multifunkcyjny MFBR (XY) do podłączenia bramki dla każdej jednostki wewnętrznej.
- Pojedyncza bramka BMS Modbus obsługuje do 64 jednostek wewnętrznych.

Funkcjonalność:

1. Monitoring:

- Stan pracy (włącz/wyłącz) i tryb pracy
- Nastawa temperatury oraz aktualna temperatura w pomieszczeniu
- Prędkość wentylatora
- Kody błędów i awarii
- Statusy blokad (pracy, sterownika bezprzewodowego / przewodowego, ograniczeń temperatury)

2. Sterowanie:

- Włącz / wyłącz
- Zmiana trybu pracy i nastawy temperatury
- Regulacja prędkości wentylatora
- Blokada trybu pracy i prędkości wentylatora
- Blokada lokalnych sterowników (przewodowego i bezprzewodowego)
- Ustawianie ograniczeń zakresem temperatur