
Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta TO26Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: TO26XO R16 | Jedn. miary: szt.

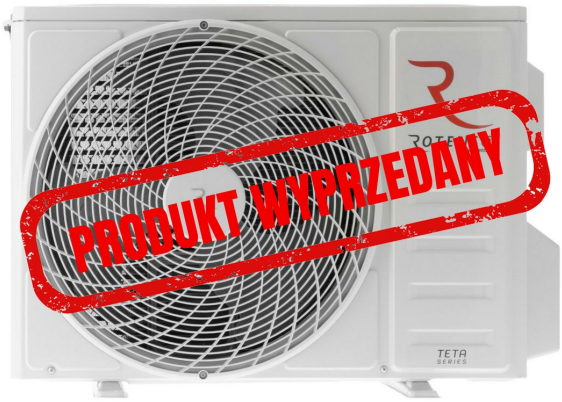

Opis produktu

Produkt wyprzedany

Skontaktuj się z opiekunem handlowym lub sprawdź aktualnie dostępne produkty z serii Teta: **Tutaj »**

Uwaga: Jeśli jednostka zewnętrzna jest 5-pinowa (R16), a jednostka wewnętrzna 4-pinowa (R17): Wymagany jest mostek w jednostce zewnętrznej (ODU) między portem „2" a portem „L".

Specyfikacja

Model	Teta 2,6 kw
Seria Rotenso	Teta
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2610
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	940-3700
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	699
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	240-1380
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,0-6,0
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3000
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	940-4000
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	740
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	240-1552
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	3.2
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-6,7
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	108
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.4
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	731
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	1552
Maksymalny prąd pracy (A)	6.7
Jednostka zewnętrzna	TO26Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567606502
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	900 / 810 / 730 / 610 / 450
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	51
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	61
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	795 × 305 × 551
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	835 × 328 × 575
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	434 × 278
Waga netto / Waga brutto (kg)	23 / 25
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.45
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.304
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	15
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -25~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,3
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,1
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak

1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak
1:X MULTI HP-Line	Nie