
# Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta TO70Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: TO70XO R16 | Jedn. miary: szt.

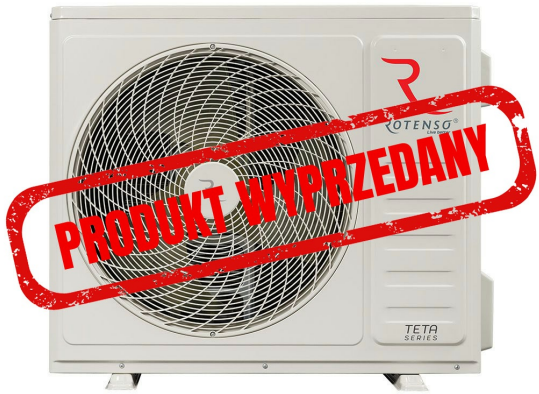


## Opis produktu

### Produkt wyprzedany

Skontaktuj się z opiekunem handlowym lub sprawdź aktualnie dostępne produkty z serii Teta: **Tutaj »**

**Uwaga:** Jeśli jednostka zewnętrzna jest 5-pinowa (R16), a jednostka wewnętrzna 4-pinowa (R17): Wymagany jest mostek w jednostce zewnętrznej (ODU) między portem „2" a portem „L".

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Model | Teta 6,9 kW |
| Seria Rotenso | Teta |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 6910 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1830-7820 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1940 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 410-2830 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 8.4 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,8-12,3 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7100 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1850-7960 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 420-3010 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 7.9 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,8-13,1 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 6.9 |

| | |
|---|---|
| SEER (W/W) | 8.5 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 285 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 5.5 |
| SCOP (W/W) | 4.6 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1674 |
| Osuszanie (l/h) | 2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3010 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 13.1 |
| Jednostka zewnętrzna | TO70Xo |
| Kod produktu EAN j. zewn. | 5905567606533 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 850 / 850 / 750 / 630 / 510 |
| Maksymalny przepływ powietrza ($m^3/h$) | 4000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 59 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 69 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 967 × 421 × 803 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1022 × 835 × 480 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 607 × 390 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 47 / 50 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 1.27 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq) | 0.858 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 25 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"" / 1/2"") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | B20 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × $mm^2$) L < 20m | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × $mm^2$) | 5 × 2,5 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 16~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~53 / -25~30 |
| Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 5,3 |
| Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 0,2 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Nie |

| | |
|---|---|
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Nie |