


Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U26Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: U26XO R15 | Jedn. miary: szt.

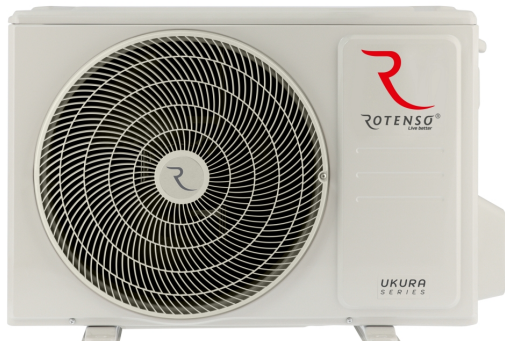

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną [U26Xi](#).

Specyfikacja

| | |
|---|---------------------|
| Model | Ukura 2,6 kW |
| Seria Rotenso | Ukura |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2638 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 909-3400 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 800 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 100-1240 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 3.5 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,4-5,4 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2931 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 821-3370 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 930 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 120-1200 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 4 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-5,2 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 2.6 |
| SEER (W/W) | 7 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |

| | |
|--|-----------------------------|
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 130 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.3 |
| SCOP (W/W) | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 788 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2150 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 9.3 |
| Jednostka zewnętrzna | U26Xo |
| Kod produktu EAN j. zewn. | 5905567606311 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 780 / 700 / 600 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 1750 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 62 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 720 × 270 × 495 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 835 × 300 × 540 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 452 × 255 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 21 / 22,8 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 0.47 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq) | 0.317 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 220-240-50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | B10 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn. | 4 × 1,5 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17-32 / 0-30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15-50 / -20-30 |
| Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 2,100 |
| Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 0,200 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |

