
Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura UH26Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: UH26XO R15 | Jedn. miary: szt.

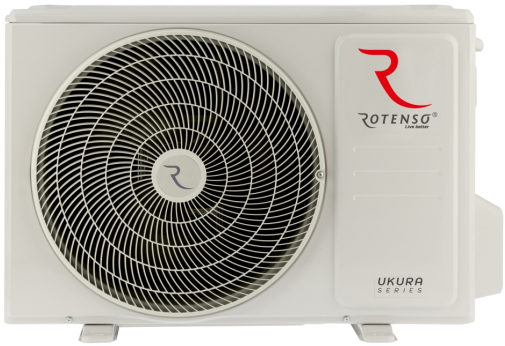

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną **U26Xi**.

Posiada pakiet dla pracy całorocznej: **grzałka tacy ociekowej + grzałka karteru sprężarki**

Specyfikacja

Model	Ukura H 2,6 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	909-3400
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	800
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	100-1240
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3.5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4-5,4
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2931
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	821-3370
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	930
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	120-1200
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5-5,2
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	130
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.3
SCOP (W/W)	4.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	788
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	2150
Maksymalny prąd pracy (A)	9.3
Jednostka zewnętrzna	UH26Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567606328
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	780 / 700 / 600
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	1750
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	62
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	720 × 270 × 495
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	835 × 300 × 540
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 255
Waga netto / Waga brutto (kg)	21 / 22,8
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.47
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.317
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	5 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,100
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,200
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Nie

1:X MULTI HP-Line	Nie