
Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura UH70Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: UH70XO R15 | Jedn. miary: szt.

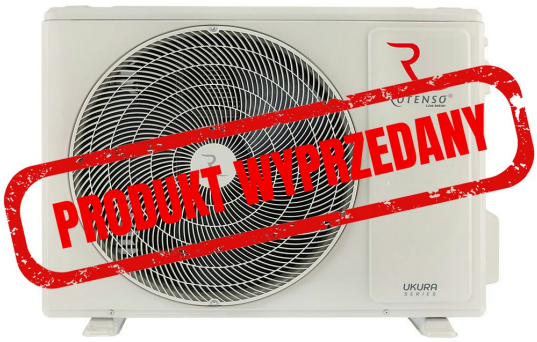

Opis produktu

Produkt wyprzedany

Skontaktuj się z opiekunem handlowym lub sprawdź aktualnie dostępne produkty z serii Ukura: **Tutaj »**

Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną **U70Xi**.

Posiada pakiet dla pracy całorocznej: **grzałka tacy ociekowej + grzałka karteru sprężarki**

Specyfikacja

Model	Ukura H 7,0 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	7034
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2081-7913
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	2600
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	420-3150
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	11.3
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,8-13,7
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	7327
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1612-7913
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	2400
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	300-2750
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	10.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,3-12,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	7
SEER (W/W)	6.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	402
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.8
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1682
Osuszanie (l/h)	2.4
Maksymalne zużycie energii (W)	3500
Maksymalny prąd pracy (A)	15.2
Jednostka zewnętrzna	UH70Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567606410
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	830 / 700 / 550
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	3500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	59
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	67
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	890 × 342 × 673
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Waga netto / Waga brutto (kg)	42,9 / 45,9
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	1.42
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.96
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	24
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8"" / 5/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	50
Maksymalna różnica poziomów (m)	25
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	4,020
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,780
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie

1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Nie