
Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis EO26Xo R17 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: EO26XO R17 | Jedn. miary: szt.

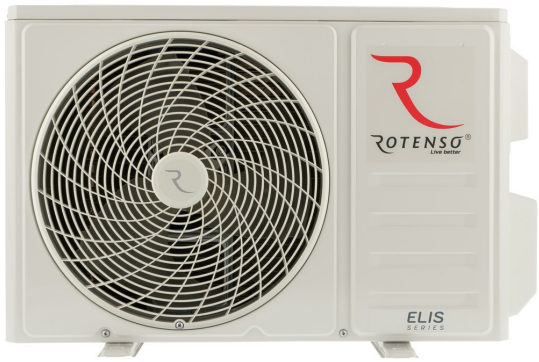

Specyfikacja

Model	Elis 2,6 kW
Seria Rotenso	Elis
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2600
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	940-3300
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	851
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	240-1380
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3.7
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,0-6,0
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2680
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	940-3200
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	786
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	240-1552
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	3.4
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-6,7
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	6.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	150
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2
SCOP (W/W)	4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	700
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	1552
Maksymalny prąd pracy (A)	6.7
Jednostka zewnętrzna	EO26Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567614361
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	930 / 930 / 830 / 730 / 630
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	1700
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	52
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	62
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	740 × 253 × 459
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	765 × 310 × 481
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	362 × 256
Waga netto / Waga brutto (kg)	19 / 21
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.49
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.33
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -20~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	1,9
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,1
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak
1:X MULTI HP-Line	Nie