


Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R50Xo R17 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: R50XO R17 | Jedn. miary: szt.

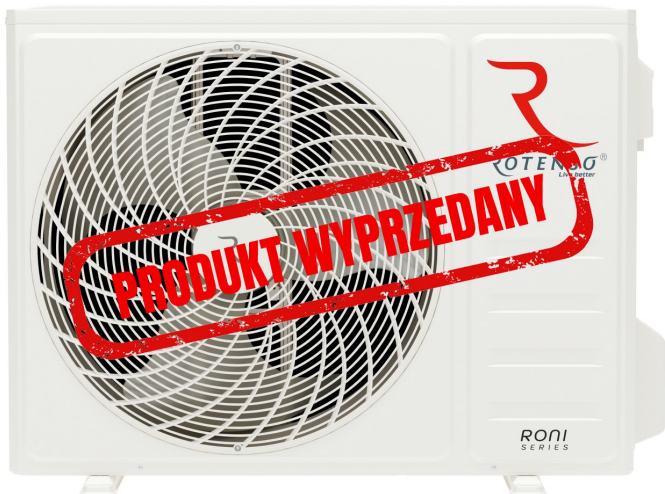

Opis produktu

Produkt wyprzedany

Skontaktuj się z opiekunem handlowym lub sprawdź aktualnie dostępne produkty z serii Roni: [Tutaj »](#)

Specyfikacja

Model	Roni 5,1 kW
Seria Rotenso	Roni
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5140
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1250-5910
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1567
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	330-2350
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	6.8
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,4-10,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5210
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1250-6070
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1376
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	340-2550
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,5-11,1
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.1
SEER (W/W)	6.5

Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)	275
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	3.9
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej – grzanie	A+
Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)	1365
Osuszanie (l/h)	1.5
Maksymalne zużycie energii (W)	2550
Maksymalny prąd pracy (A)	11.1
Jednostka zewnętrzna	R50Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567614460
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	910 / 830 / 710 / 630 / 450
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2600
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	794 × 347 × 602
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	895 × 385 × 645
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	516 × 314
Waga netto / Waga brutto (kg)	30 / 32,5
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.96
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.65
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro – wewn.	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-53 / -20-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3,6
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,3
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie