
Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru AN35Xi R16 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: AN35XI R16 | Jedn. miary: szt.

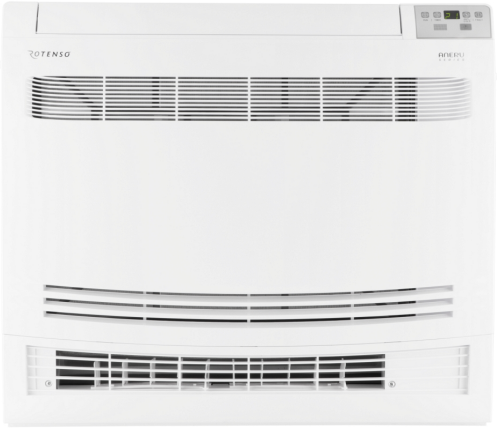

Opis produktu

Rotenso® **Aneru AN** to jednostka typu konsola, zapewniająca komfort przez cały rok.

Dwudrożny nawiew powietrza góra/dół, zapewnia efektywną dystrybucję ciepłego powietrza.
Aneru AN doskonale sprawdza się tam, gdzie montaż klasycznego klimatyzatora ściennego jest niemożliwy.
Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemami pojedynczymi Split, oraz układami dla wielu pomieszczeń Multi N-Line.

Specyfikacja techniczna w pigułce:
• Klasa energetyczna: Chłodzenie: A++ / Grzanie: A+ (niskie rachunki)
• Grzanie nawet przy -20°C na zewnątrz / Chłodzenie przy -15°C
• Wymiary montażowe: Wysokość tylko 60 cm (Dedykowany pod niskie skosy, montaż jak grzejnik)
• Dwudrożny nawiew powietrza góra/dół,
• Wi-Fi w zestawie
• Wbudowany pakiet zimowy (Dedykowany do grzania)
• Kompatybilność systemowa Split (SINGLE) oraz Multi N-Line

Aneru AN z powodzeniem może służyć jako główne lub alternatywne źródło ciepła. Bezpieczną i efektywną pracę podczas silnych mrozów zapewnia fabryczny pakiet pracy całorocznej (zimowy), na który składają się wbudowana grzałka tacy ociekowej oraz podgrzewanie karteru sprężarki uzwojeniem.

Komfort i zdrowie, który pokochasz:
• Idealna alternatywa dla grzejnika: Przemyślana konstrukcja i zaledwie 60 cm wysokości pozwalają na montaż urządzenia tuż przy podłodze, pod oknami lub na niskich ściankach kolankowych. Jednostka konsolowa zastępuje tradycyjny grzejnik i doskonale radzi sobie z upałami na trudnych do schłodzenia poddaszach.
• Efekt ciepłej podłogi (Koniec z zimnymi stopami): Dzięki niezależnemu sterowaniu żaluzjami góra/dół, w trybie grzania klimatyzator kieruje strumień ciepłego powietrza górą oraz dołem zapewniając idealną dystrybucję ciepła od samej podłogi i eliminuje nieprzyjemne przeciągi.
• Domowa strefa zdrowia (Jonizator + Czujnik wilgotności): Wbudowany Super Jonizator iAIR aktywnie generuje jony, które neutralizują wirusy, bakterie, roztocza i brzydkie zapachy. Dodatkowy czujnik wilgotności pozwala na ciągłe monitorowanie i optymalizowanie parametrów powietrza pod kątem zdrowego mikroklimat.
• Sterowanie Smart z każdego miejsca: Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala w pełni zarządzać urządzeniem z poziomu smartfona.
• Pilot posiada funkcję Smart Follow – wbudowany w niego czujnik temperatury sprawia, że klimatyzator chłodzi lub grzeje dokładnie tam, gdzie aktualnie się znajdujesz.
• Ochrona domu (+8°C) to funkcja inteligentnego utrzymania temperatury 8°C skutecznie chroni instalacje wodne przed zamarznięciem oraz zabezpiecza ściany przed wilgocią podczas zimowych wyjazdów.

Technologia, niezawodność i automatyka:
• Dwudrożny nawiew powietrza góra/dół, realizowany w trybie ogrzewania oraz chłodzenia.
• Pakiet pracy całorocznej: Jednostka zewnętrzna posiada wygrzewanie karteru sprężarki oraz grzałkę tacy ociekowej.
• Trwałość w trudnych warunkach: Wymiennik ciepła pokryto antykorozyjnymi, pozłacanymi lamelami. Taka ochrona nie tylko

drastycznie wydłuża żywotność urządzenia, ale też ułatwia utrzymanie go w czystości. W efekcie klimatyzator zachowuje pełną wydajność, dbając o wysoką jakość powietrza w Twoim domu.

Dowiedz się więcej →

Specyfikacja

Model	Aneru 3,5 kW
Seria Rotenso	Aneru
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3520
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	600-4000
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1052
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	160-1660
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	4.6
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,7-7,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3558
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	600-4100
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	899
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	160-1660
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	3.9
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7-7,2
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	6.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	189
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.3
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	805
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	1660
Maksymalny prąd pracy (A)	7.2
Jednostka wewnętrzna	AN35Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567614491
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	670 / 630 / 570 / 510 / 480
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	650 / 540 / 480 / 360
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	42 / 38 / 32 / 24 / 23
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	52
Pobór mocy (W)	37
Prąd pracy (A)	0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	700 × 215 × 600
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	775 × 280 × 725
Waga netto / Waga brutto (kg)	14,5 / 16,5
Odpływ skroplin (mm)	16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak
1:X MULTI HP-Line	Nie