
Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu VO26Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: VO26XO R16 | Jedn. miary: szt.

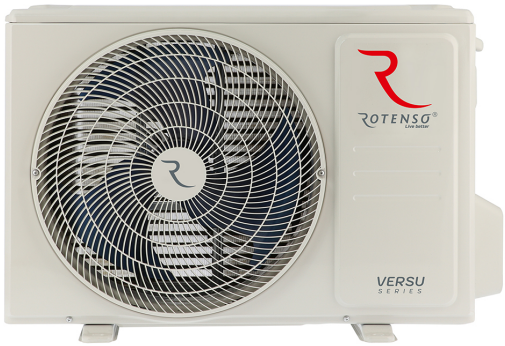

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi **VCC26Xi R16** oraz **VCS26Xi R16**.

Specyfikacja

Model	Versu Cloth 2,6 kW
Seria Rotenso	Versu
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1231-3297
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	600
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	100-1260
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	2.6
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4-5,5
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2931
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	847-3722
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	623
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	110-1320
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	2.7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5-5,7
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	8.8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	103
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.5
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	776
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	9.6
Jednostka zewnętrzna	VO26Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567614989
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	53
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	5858
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	835 × 303 × 555
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 286
Waga netto / Waga brutto (kg)	26,4 / 28,8
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.7
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.472
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -25~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,049
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,451
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie

1:X MULTI HP-Line	Tak