


Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I70Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: I70XO R15 | Jedn. miary: szt.

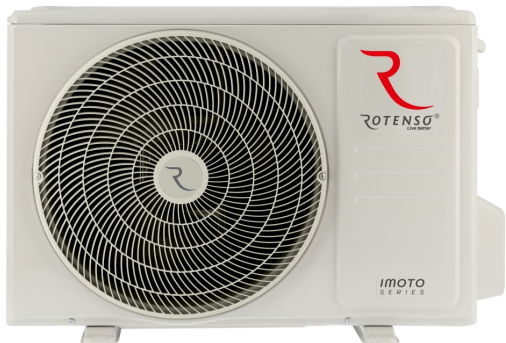

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [I70Xi R15](#).

Specyfikacja

Model	Imoto 7,0 kW
Seria Rotenso	Imoto
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	7000
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2227-8792
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	2060
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	420-3450
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	9
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,8-15
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	7300
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1553-9378
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1960
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	300-3150
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	8.5
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,3-13,7
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	7
SEER (W/W)	8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++

Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)	311
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.9
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej – grzanie	A++
Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)	1491
Osuszanie (l/h)	2.4
Maksymalne zużycie energii (W)	3800
Maksymalny prąd pracy (A)	16.5
Jednostka zewnętrzna	170Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608810
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	830 / 550 / 400
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	3500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	60
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	68
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	890 × 342 × 673
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Waga netto / Waga brutto (kg)	41 / 44
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	1.08
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.729
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	24
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji (m)	50
Maksymalna różnica poziomów (m)	25
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka HiRo – wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-50 / -25-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	4,320
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,580
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie

