
Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U21Xo R17 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: U21XO R17 | Jedn. miary: szt.

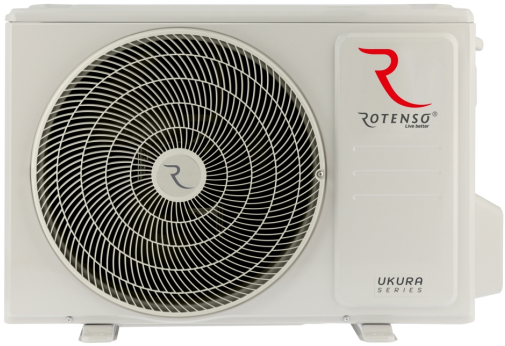

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi **U21Xi R17**.

Specyfikacja

Model	Ukura 2,1 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2100
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	880-2460
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	620
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	100-820
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	2.7
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4-3,6
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2400
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	730-2700
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	650
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	120-780
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	2.8
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5-3,4
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.1
SEER (W/W)	7.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	104
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	1.8
SCOP (W/W)	4.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	615
Osuszanie (l/h)	0.9
Maksymalne zużycie energii (W)	2030
Maksymalny prąd pracy (A)	8.8
Jednostka zewnętrzna	U21Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608834
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	850 / 740 / 650
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	1300
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	51.5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	59
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	724 × 252 × 469
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	765 × 270 × 525
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	430 × 231
Waga netto / Waga brutto (kg)	17,8 / 19,5
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.4
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.27
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16 ~ 32 / 0 ~ 30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15 ~ 50 / -20 ~ 24
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	1,58
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,22
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak