
Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura z WiFi U35Xi R17 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: U35XI R17 | Jedn. miary: szt.

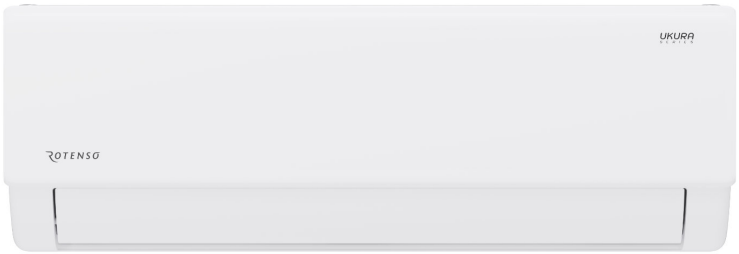

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Ukura R17 to nowa odsłona jednego z najpopularniejszych modeli, łącząca nowoczesny, odświeżony design z funkcjonalnością. Nowa konstrukcja panelu sprawią, że urządzenie jest nie tylko eleganckie, ale i wykonane z najwyższą dbałością o każdy szczegół.
Uwaga: Urządzenie jest przeznaczone do instalacji typu **split** z jednostką zewnętrzną **U35Xo R17** oraz **multisplit Hiro S-Line** oraz **HP-Line**.

Dlaczego warto wybrać model Ukura R17?
• **Wysoka energooszczędność:** Dzięki zoptymalizowanej specyfikacji technicznej, urządzenie posiada klasy wydajności: **A++** dla chłodzenia **(SEER 6,5)** oraz **A+** dla ogrzewania **(SCOP 4,1)**, co zapewnia doskonały balans między mocą a kosztami eksploatacji.
• **Funkcja SMART ECO:** Inteligentny algorytm optymalizuje pracę urządzenia w czasie rzeczywistym, dostosowując parametry do warunków panujących w pomieszczeniu. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu inwerterowemu, system ogranicza zbędne zużycie energii, znacząco obniżając rachunki za prąd.
• **Całoroczna Niezawodność:** Ukura została standardowo wyposażona w pakiet **pracy całorocznej SMART** (grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki)*. Pozwala to na skuteczne ogrzewanie pomieszczeń nawet przy mrozach sięgających **-22°C**.
• **Automatyczne żaluzje 4D:** Pełna kontrola nad kierunkiem nawiewu 4D (pionowa i pozioma praca żaluzji) za pomocą nowego, intuicyjnego pilota **UNZU** lub aplikacji mobilnej.
• Nowością jest wersja **Single 2,1 kW**, wyposażona w najbardziej kompaktowy agregat (ODU) w ofercie, co pozwala na montaż jednostki zewnętrznej nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu
Ukura to zaawansowany system dbający o jakość atmosfery w pomieszczeniu. Urządzenie wyposażono w technologie aktywnie zwalczające zanieczyszczenia:
• **Super Jonizator** - skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy oraz zarodniki grzybów.
• **System filtracji iAIR** - zaawansowany, wieloetapowy proces oczyszczania skutecznie eliminuje zanieczyszczenia mechaniczne oraz drobnoustroje.

Profesjonalne Integracje i Sterowanie
Model Ukura R17 został zaprojektowany z myślą o elastyczności i inteligentnych systemach zarządzania:
• **Opcjonalny moduł MFBR:** Element rozszerzający możliwości klimatyzatora. Pozwala na podłączenie sterownika ściennego **SAVA X**, oraz integracje z **BMS** oraz na działanie **styku On/Off** (np. dla kart hotelowych lub czujników okiennych).

***Uwaga:** Pakiet pracy całorocznej (grzałki) nie dotyczy modelu **Single 2,1 kW**. Urządzenie przeznaczone do instalacji typu **split** oraz **multisplit.**

Systemy nowoczesnej technologii:
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:
Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb SMART Eco eMOTO

Dowiedz się więcej →

Systemy inteligentnego sterowania:
Modem WiFi BT w standardzie
Pilot bezprzewodowy UNZU
Sterownik przewodowy SAVA X (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:
Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAir
Filtr Cold Nano iAIR
Super Jonizator iAIR

Specyfikacja

Model	Ukura 3,5 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3512

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1102-3801
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1350
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	80-1500
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	5.9
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,3-6,5
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1081-4050
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1190
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	170-1350
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	5.2
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7-5,9
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	6.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	189
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.8
SCOP (W/W)	4.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	958
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	9.6
Jednostka wewnętrzna	U35Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567608865
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1020 / 950 / 890 / 820
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	590 / 510 / 420 / 340
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	39 / 32 / 24 / 20
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	56
Pobór mocy (W)	23
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	813 × 201 × 289
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	870 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto (kg)	7,4 / 9,7
Odpływ skroplin (mm)	16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak