


Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U35Xo R17 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: U35XO R17 | Jedn. miary: szt.

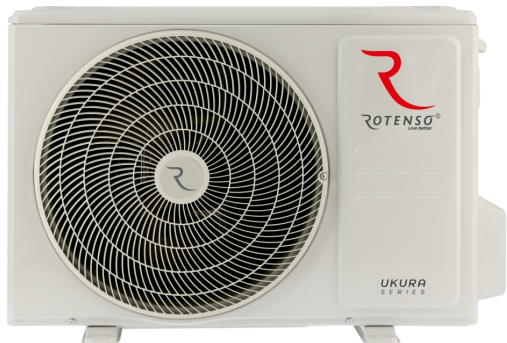

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [U35Xi R17](#).

Posiada pakiet dla pracy całorocznej: **grzałka tacy ociekowej + grzałka karteru sprężarki ***

* Nie dotyczy modelu 2,1 kW

Specyfikacja

Model	Ukura 3,5 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3512
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1102-3801
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1350
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	80-1500
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	5.9
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,3-6,5
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1081-4050
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1190
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	170-1350
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	5.2
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7-5,9
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	189
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.8
SCOP (W/W)	4.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	958
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	9.6
Jednostka zewnętrzna	U35Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608872
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	810 / 700 / 600
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	1750
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	56
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	63
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	790 × 270 × 495
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	835 × 300 × 540
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 255
Waga netto / Waga brutto (kg)	20,4 / 22,3
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.49
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.331
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16 ~ 32 / 0 ~ 30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15 ~ 50 / -22 ~ 24
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,320
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,480
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak