


Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LO26Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: LO26XO R16 | Jedn. miary: szt.

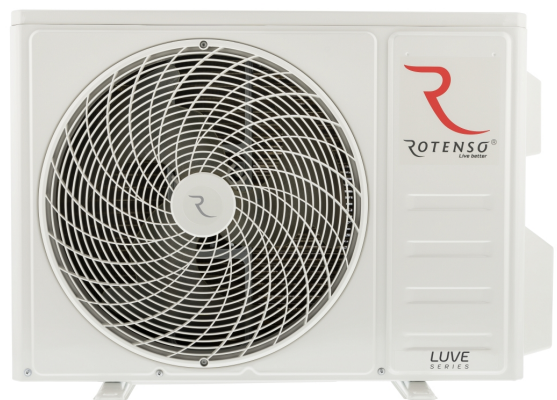

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [LB26Xi R16](#) oraz [LE26Xi R16](#).

Specyfikacja

Model	Luve 2,7 kW
Seria Rotenso	Luve
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2680
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	940-3810
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	679
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	240-1360
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,0-5,9
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3350
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	940-4230
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	857
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	240-1656
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	3,7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-7,2
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)	108
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.4
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej – grzanie	A++
Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)	731
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	1656
Maksymalny prąd pracy (A)	7.2
Jednostka zewnętrzna	LO26Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608667
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	920 / 920 / 810 / 730 / 610
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	52
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	62
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	787 × 290 × 498
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	838 × 338 × 580
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	415 × 263
Waga netto / Waga brutto (kg)	22 / 24
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.57
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.385
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	15
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²)	4 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka HiRo – wewn.	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-53 / -25-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,2
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,2
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak

