
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LO50Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: LO50XO R16 | Jedn. miary: szt.

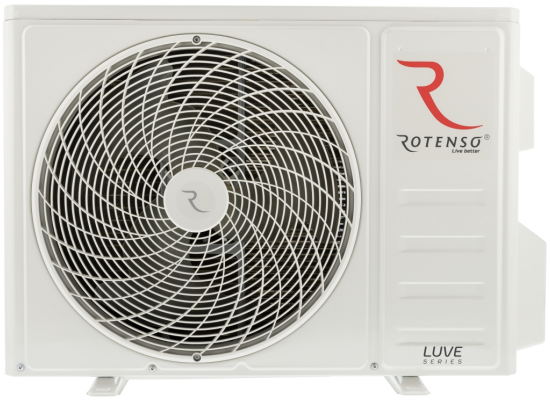

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi **LB50Xi R16** oraz **LE50Xi R16**.

Specyfikacja

Model	Luve 5,3 kW
Seria Rotenso	Luve
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5260
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1250-6000
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1421
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	330-2360
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	6.2
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,4-10,3
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5600
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1250-6800
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1407
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	340-2750
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.1
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,5-12,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.2
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	215
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.2
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1279
Osuszanie (l/h)	1.8
Maksymalne zużycie energii (W)	2750
Maksymalny prąd pracy (A)	12
Jednostka zewnętrzna	LO50Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608728
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	850 / 830 / 710 / 610 / 530
Maksymalny przepływ powietrza (m^3/h)	3000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	927 × 380 × 699
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	950 × 420 × 777
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	586 × 348
Waga netto / Waga brutto (kg)	38 / 41
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.87
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.588
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	25
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"" / 1/2"")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm^2) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm^2)	4 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~31
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -25~30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3,8
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,4
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak

1:X MULTI HP-Line	Nie