


Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta TO50Xo R17 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: TO50XO R17 | Jedn. miary: szt.

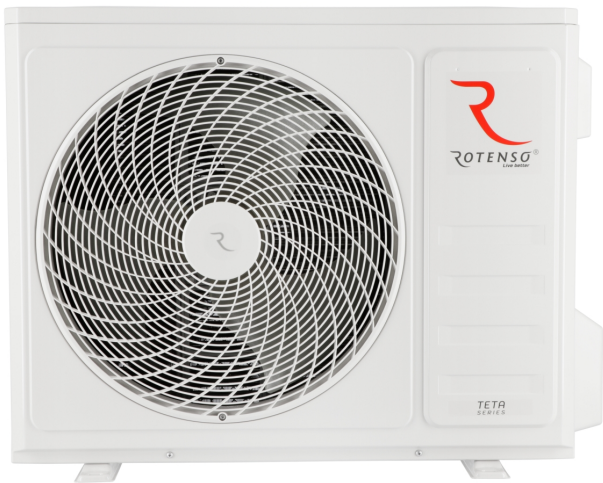

Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [TA50Xi R17](#) oraz **TM50Xi R17**.
Jeśli jednostka wewnętrzna jest 5-pinowa (R16) – port "2" należy zostawić pusty (niepodłączony).

Specyfikacja

Model	Teta 5,2 kW
Seria Rotenso	Teta
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5200
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1250-5920
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1417
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	330-2350
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	6.2
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,4-10,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5500
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1250-6690
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1401
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	340-2540
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.1
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,5-11
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.2
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)	215
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.2
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej – grzanie	A++
Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)	1279
Osuszanie (l/h)	1.8
Maksymalne zużycie energii (W)	2540
Maksymalny prąd pracy (A)	11
Jednostka zewnętrzna	TO50Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567615122
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	850 / 830 / 710 / 610 / 530
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	3000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	927 × 380 × 699
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	960 × 420 × 777
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	586 × 348
Waga netto / Waga brutto (kg)	38 / 41
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.87
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.588
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	25
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²)	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-53 / -25-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3,8
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,4
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak
1:X MULTI HP-Line	Nie

