


# Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R35Xo R18 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: R35XO R18 | Jedn. miary: szt.

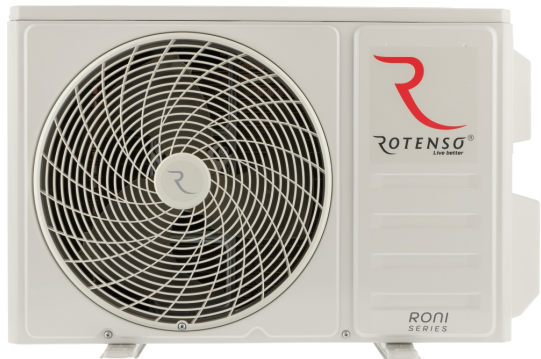

## Opis produktu

**Uwaga:** Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [R35Xi R18](#).

## Specyfikacja

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Model                                       | Roni 3,4 kW         |
| Seria Rotenso                               | Roni                |
| Generacja                                   | X                   |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)      | 3400                |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)       | 1000-3770           |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)     | 1130                |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)      | 290-1500            |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)     | 4.9                 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)      | 1,3-6,5             |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)         | 3420                |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)          | 1000-3810           |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)        | 1005                |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)         | 290-1720            |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)        | 4.4                 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)         | 1,3-7,5             |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła             | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW)                  | 3.4                 |
| SEER (W/W)                                  | 6.1                 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++                 |

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)                          | 196                         |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)                                  | 2.2                         |
| SCOP (W/W)                                                           | 4                           |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie                             | A+                          |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)                             | 770                         |
| Osuszanie (l/h)                                                      | 1.2                         |
| Maksymalne zużycie energii (W)                                       | 1720                        |
| Maksymalny prąd pracy (A)                                            | 7.5                         |
| Jednostka zewnętrzna                                                 | R35Xo                       |
| Kod produktu EAN j. zewn.                                            | 5905567609091               |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)                      | 1000 / 830 / 710            |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)                                 | 1700                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))                                | 54                          |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                                      | 62                          |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm)                                         | 722 × 276 × 459             |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)                                        | 765 × 310 × 481             |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))                                       | 362 × 256                   |
| Waga netto / Waga brutto (kg)                                        | 20 / 22                     |
| Czynnik chłodniczy / Typ                                             | R32                         |
| Czynnik chłodniczy / GWP                                             | 675                         |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)                            | 0.52                        |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)                        | 0.35                        |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)                          | 12                          |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))                               | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m)                                    | 25                          |
| Maksymalna różnica poziomów (m)                                      | 10                          |
| Typ sprężarki                                                        | Rotacyjna DC                |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)                     | 220-240-50, 1f              |
| Zabezpieczenie (A)                                                   | B10                         |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m        | 3 × 1,5                     |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²) | 4 × 1                       |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka HiRo – wewn.              | 4 × 1                       |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)             | 16-32 / 0-30                |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)                 | -15-53 / -20-30             |
| Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)   | 2,0                         |
| Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)              | 0,2                         |
| Kompatybilność z systemami                                           | Tak / Nie                   |
| 1:1 SINGLE                                                           | Tak                         |
| 1:2 DUAL                                                             | Nie                         |
| 1:X MULTI S-Line                                                     | Nie                         |
| 1:X MULTI N-Line                                                     | Tak                         |

